


















## Câbles sandows plats et ronds : articles de stock

- |       |  |
|-------|--|
| p. 1  | Tableau comparatif des qualités de câble sandow    |
| p. 2  | Dimensions & couleurs disponibles de stock         |
| p. 4  | Câble sandow traditionnel multibrins               |
| p. 5  | Câble sandow haute élasticité                      |
| p. 6  | Câble sandow haute résistance à l'abrasion         |
| p. 7  | Câble sandow le plus polyvalent                    |
| p. 8  | Câble sandow qualité marine et conditions extrêmes |
| p. 9  | Câble sandow grands diamètres et petits cordons    |
| p. 10 | Câble sandow plat                                  |
| p. 11 | Câble sandow longueur 10 ou 20 mètres              |
| p. 12 | Fil élastique                                      |
| p. 13 | Pictographie                                       |

## Tableau comparatif des qualités de câble sandow

|   |   | <br>UV RESISTANCE<br> | <br>ABRASION RESISTANCE<br> | <br>EASE OF USE<br> | <br>PULLING FORCE<br> | <br>STRENGTH<br> |
|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>Multiflex®</b><br><b>Polyéthylène</b>  |    | 4   | 5   | 2   | 4   | 4  |
| <b>Ecoflex®</b><br><b>Polypropylène</b>   |    | 4   | 3   | 5   | 3   | 4  |
| <b>Monoflex®</b><br><b>Polyéthylène</b>   |   | 4   | 5   | 3   | 4   | 4  |
| <b>Monoflex®</b><br><b>Polypropylène</b>  |  | 4   | 4   | 4   | 4   | 5  |
| <b>Monoflex®</b><br><b>Polyester</b>      |  | 5   | 5   | 4   | 4   | 5  |
| <b>Multiflex®</b><br><b>Polypropylène</b> |  | 4   | 4   | 3   | 4   | 5  |
| <b>Multiflex®</b><br><b>Polypropylène</b> |  | 3   | 3   | 3   | 4   | 4  |

Le **câble sandow traditionnel multibrins** offre une haute résistance à l'abrasion grâce à sa gaine en polyéthylène, pour des tâches de haute friction telles que le maintien des bâches de camion.

Le **câble sandow haute élasticité**, conçu pour être confortable à utiliser et à un prix inférieur, est parfaitement adapté aux marchés b-to-c ou Do It Yourself.

La gaine polyéthylène (PE) est conçue pour offrir une haute résistance à l'abrasion et aux UV. Le noyau monobrin en caoutchouc facilite l'utilisation du **câble sandow haute résistance à l'abrasion** lors du passage dans des œillets de bâche ou pour un assemblage avec embout.

Avec son noyau monobrin en caoutchouc et sa gaine en polypropylène, le **câble sandow le plus polyvalent** est conçu pour performer dans tous les domaines d'application.

Le **câble sandow qualité marine et conditions extrêmes** a la meilleure résistance aux U.V. et à l'abrasion de notre gamme. C'est un produit parfait pour des travaux exigeants, extérieurs ou dans le secteur du nautisme.

Les cordons de **petit diamètres** seront parfaits pour les travaux légers et les **câbles de plus grands diamètres** conviendront aux travaux lourds.

Le **câble sandow plat** développe une force de traction/rappel qui correspond à la gamme de câble élastique rond, avec la possibilité supplémentaire d'être cousu sur support. Il a aussi l'avantage de répartir la force en application pour éviter le cisaillement.

## Câbles élastiques : dimensions & couleurs disponibles de stock

| Revêtement du câble élastique -> |                   |                       |                | POLYETHYLENE (PE.) |           | POLYPROPYLENE (PP.) |           |            | POLYESTER (PES.) |            |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|------------|------------------|------------|
| Noyau en caoutchouc ->           |                   |                       |                | MONOFLEX           | MULTIFLEX | MONOFLEX            | MULTIFLEX | ECOFLEX    | MONOFLEX         | MULTIFLEX  |
| Largeur mm                       | Couleur           | Unité de vente: mètre | Unités/ carton |                    |           |                     |           |            |                  |            |
| 11                               | Noir              | 100                   | 8              |                    |           |                     | FT5010NO  |            |                  |            |
| 16                               | Noir              | 100                   | 4              |                    |           |                     | FT5016NO  |            |                  |            |
| 22                               | Noir              | 100                   | 4              |                    |           |                     | FT5022NO  |            |                  |            |
| Diam. mm                         | Couleur           | Unité de vente: mètre | Unités/ carton |                    |           |                     |           |            |                  |            |
| 2                                | Noir              | 100                   | 6              |                    |           |                     | W5002NO   |            |                  |            |
| 3                                | Blanc             | 100                   | 8              |                    |           |                     | W5003WI   |            |                  |            |
| 3                                | Noir              | 100                   | 8              |                    |           |                     | W5003NO   |            |                  |            |
| 4                                | Blanc             | 100                   | 8              |                    | W6504WI   |                     | W5004WI   |            |                  |            |
| 4                                | Blanc liseré noir | 100                   | 8              |                    |           |                     |           |            |                  | W6604WI/NO |
| 4                                | Noir              | 100                   | 8              |                    | W6504NO   |                     | W5004NO   |            |                  |            |
| 4                                | Bleu              | 100                   | 8              |                    |           |                     | W5004BL   |            |                  |            |
| 4                                | Vert              | 100                   | 8              |                    |           |                     | W5004VE   |            |                  |            |
| 4                                | Rouge             | 100                   | 8              |                    |           |                     | W5004RE   |            |                  |            |
| 4                                | Jaune             | 100                   | 8              |                    |           |                     | W5004YE   |            |                  |            |
| 5                                | Blanc             | 100                   | 8              |                    |           | W5505WI             |           |            |                  |            |
| 5                                | Noir              | 100                   | 8              |                    |           | W5505NO             |           |            |                  |            |
| 6                                | Blanc             | 100                   | 8              | W4506WI            | W6506WI   | W5506WI             |           | W5606WI    |                  |            |
| 6                                | Blanc liseré noir | 100                   | 8              |                    |           |                     |           |            | W7006WI/NO       |            |
| 6                                | Blanc liseré bleu | 100                   | 8              |                    |           | W5506WI/BL          |           |            |                  |            |
| 6                                | Noir              | 100                   | 8              | W4506NO            | W6506NO   | W5506NO             |           | W5606NO    | W7006NO          |            |
| 6                                | Noir              | 10                    | 80             |                    |           |                     |           | W5606NO/10 |                  |            |
| 6                                | Noir              | 20                    | 40             |                    |           |                     |           | W5606NO/20 |                  |            |
| 6                                | Noir              | 50                    | 12             |                    |           |                     |           | W5606NO/50 |                  |            |
| 6                                | Gris              | 100                   | 8              | W4506GI            | W6506GI   | W5506GI             |           |            |                  |            |
| 6                                | Bleu              | 100                   | 8              | W4506BL            | W6506BL   | W5506BL             |           |            |                  |            |
| 6                                | Vert              | 100                   | 8              | W4506VE            |           | W5506VE             |           |            |                  |            |
| 6                                | Vert OTAN         | 100                   | 8              |                    |           |                     |           | W5606OG    |                  |            |
| 6                                | Rouge             | 100                   | 8              | W4506RE            |           | W5506RE             |           |            |                  |            |
| 6                                | Jaune             | 100                   | 8              |                    |           | W5506YE             |           |            |                  |            |
| 8                                | Blanc             | 100                   | 4              | W4508WI            | W6508WI   | W5508WI             |           | W5608WI    |                  |            |
| 8                                | Blanc liseré noir | 100                   | 4              |                    |           |                     |           |            | W7008WI/NO       |            |
| 8                                | Blanc liseré bleu | 100                   | 4              |                    |           | W5508WI/BL          |           |            |                  |            |
| 8                                | Blanc liseré bleu | 50                    | 8              |                    |           | W5508WI/BL/50       |           |            |                  |            |
| 8                                | Noir              | 100                   | 4              | W4508NO            | W6508NO   | W5508NO             |           | W5608NO    | W7008NO          |            |
| 8                                | Noir              | 10                    | 40             |                    |           |                     |           | W5608NO/10 |                  |            |
| 8                                | Noir              | 20                    | 20             |                    |           |                     |           | W5608NO/20 |                  |            |
| 8                                | Gris              | 100                   | 4              | W4508GI            | W6508GI   | W5508GI             |           |            |                  |            |
| 8                                | Gris              | 20                    | 20             |                    |           |                     |           | W5608GI/20 |                  |            |
| 8                                | Bleu              | 100                   | 4              | W4508BL            | W6508BL   | W5508BL             |           |            |                  |            |
| 8                                | Bleu              | 20                    | 20             |                    |           |                     |           | W5608BL/20 |                  |            |
| 8                                | Vert              | 100                   | 4              | W4508VE            | W6508VE   | W5508VE             |           |            |                  |            |
| 8                                | Vert OTAN         | 100                   | 4              |                    |           |                     |           | W5608OG    |                  |            |
| 8                                | Rouge             | 100                   | 4              | W4508RE            | W6508RE   | W5508RE             |           |            |                  |            |
| 8                                | Jaune             | 100                   | 4              |                    |           | W5508YE             |           |            |                  |            |

|    |                   |     |    |         |         |               |               |            |               |
|----|-------------------|-----|----|---------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 9  | Blanc             | 100 | 2  | W4509WI | W6509WI |               |               |            |               |
| 9  | Noir              | 100 | 2  | W4509NO | W6509NO |               |               |            |               |
| 9  | Gris              | 100 | 2  | W4509GI | W6509GI |               |               |            |               |
| 9  | Bleu              | 100 | 2  | W4509BL | W6509BL |               |               |            |               |
| 9  | Vert              | 100 | 2  | W4509VE | W6509VE |               |               |            |               |
| 9  | Rouge             | 100 | 2  | W4509RE | W6509RE |               |               |            |               |
| 9  | Beige             | 100 | 2  |         | W6509BE |               |               |            |               |
| 10 | Blanc             | 100 | 2  | W4510WI | W6510WI | W5510WI       |               | W5610WI    |               |
| 10 | Blanc liseré noir | 100 | 2  |         |         |               |               |            | W7010WI/NO    |
| 10 | Blanc liseré bleu | 100 | 2  |         |         | W5510WI/BL    |               |            |               |
| 10 | Blanc liseré bleu | 50  | 4  |         |         | W5510WI/BL/50 |               |            |               |
| 10 | Noir              | 100 | 2  | W4510NO | W6510NO | W5510NO       |               | W5610NO    | W7010NO       |
| 10 | Noir              | 10  | 24 |         |         |               |               | W5610NO/10 |               |
| 10 | Noir              | 20  | 12 |         |         |               |               | W5610NO/20 |               |
| 10 | Noir              | 50  | 4  |         |         | W5510NO/50    |               |            |               |
| 10 | Gris              | 100 | 2  | W4510GI | W6510GI |               |               |            |               |
| 10 | Bleu              | 100 | 2  | W4510BL |         | W5510BL       |               |            |               |
| 10 | Vert              | 100 | 2  | W4510VE |         | W5510VE       |               |            |               |
| 10 | Vert OTAN         | 100 | 2  |         |         |               |               | W5610OG    |               |
| 10 | Rouge             | 100 | 2  |         |         | W5510RE       |               |            |               |
| 10 | Jaune             | 100 | 2  |         |         | W5510YE       |               |            |               |
| 12 | Noir              | 50  | 4  |         |         |               | W5012NO/50    |            |               |
| 12 | Blanc liseré bleu | 50  | 4  |         |         |               | W5012WI/BL/50 |            |               |
| 12 | Blanc liseré noir | 50  | 4  |         |         |               |               |            | W6612WI/NO/50 |






# Câble sandow traditionnel multibrins

## Multiflex® polyéthylène (PE)

Le **traditionnel** câble élastique sandow multibrins offre une **haute résistance à l'abrasion** pour des tâches de **haute friction** telles que le maintien des **bâches de camion**. Cette qualité de corde sandow convient à une **utilisation industrielle** où de **grandes qualités techniques** sont nécessaires.



### Articles de stock et conditionnement



| Diamètre | Couleur | Unité de vente | Unités/carton | Référence |
|----------|---------|----------------|---------------|-----------|
| 4 mm     | Blanc   | 100 m          | 8 /A          | W6504WI   |
| 4 mm     | Noir    | 100 m          | 8 /A          | W6504NO   |
| 6 mm     | Blanc   | 100 m          | 8 /A          | W6506WI   |
| 6 mm     | Noir    | 100 m          | 8 /A          | W6506NO   |
| 6 mm     | Gris    | 100 m          | 8 /A          | W6506GI   |
| 6 mm     | Bleu    | 100 m          | 8 /A          | W6506BL   |
| 8 mm     | Blanc   | 100 m          | 4 /A          | W6508WI   |
| 8 mm     | Noir    | 100 m          | 4 /A          | W6508NO   |
| 8 mm     | Gris    | 100 m          | 4 /A          | W6508GI   |
| 8 mm     | Bleu    | 100 m          | 4 /A          | W6508BL   |
| 8 mm     | Vert    | 100 m          | 4 /A          | W6508VE   |
| 8 mm     | Rouge   | 100 m          | 4 /A          | W6508RE   |
| 9 mm     | Blanc   | 100 m          | 2 /B          | W6509WI   |
| 9 mm     | Noir    | 100 m          | 2 /B          | W6509NO   |
| 9 mm     | Gris    | 100 m          | 2 /B          | W6509GI   |
| 9 mm     | Bleu    | 100 m          | 2 /B          | W6509BL   |
| 9 mm     | Vert    | 100 m          | 2 /B          | W6509VE   |
| 9 mm     | Rouge   | 100 m          | 2 /B          | W6509RE   |
| 9 mm     | Beige   | 100 m          | 2 /B          | W6509BE   |
| 10 mm    | Blanc   | 100 m          | 2 /B          | W6510WI   |
| 10 mm    | Noir    | 100 m          | 2 /B          | W6510NO   |
| 10 mm    | Gris    | 100 m          | 2 /B          | W6510GI   |


Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette

Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette

# Câble sandow haute élasticité

## Ecoflex® polypropylène (PP)

Le câble haute élasticité, conçu pour être confortable à utiliser et à un prix inférieur, est parfaitement adapté aux marchés b-to-c ou Do It Yourself.



### Articles de stock et conditionnement

| Diamètre | Couleur   | Unité de vente | Unités/ carton | Référence  |
|----------|-----------|----------------|----------------|------------|
| 6 mm     | Blanc     | 100 m          | 8 /A           | W5606WI    |
| 6 mm     | Noir      | 100 m          | 8 /A           | W5606NO    |
| 6 mm     | Noir      | 50 m           | 12 /A          | W5606NO/50 |
| 6 mm     | Vert Otan | 100 m          | 8 /A           | W5606OG    |
| 8 mm     | Blanc     | 100 m          | 4 /A           | W5608WI    |
| 8 mm     | Noir      | 100 m          | 4 /A           | W5608NO    |
| 8 mm     | Vert Otan | 100 m          | 4 /A           | W5608OG    |
| 10 mm    | Blanc     | 100 m          | 2 /B           | W5610WI    |
| 10 mm    | Noir      | 100 m          | 2 /B           | W5610NO    |
| 10 mm    | Vert Otan | 100 m          | 2 /B           | W5610OG    |


Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette

Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette

# Câble sandow haute résistance à l'abrasion

## Monoflex® polyéthylène (PE)

La gaine polyéthylène (PE) a été conçue pour offrir **une haute résistance à l'abrasion et aux UV**. Le noyau monobrin en caoutchouc facilite l'utilisation du produit lors du passage dans des **œillets** de bâche ou pour un **assemblage avec embout**. Cette qualité de corde sandow est plébiscitée dans **l'industrie du transport et de l'affichage**.



### Articles de stock et conditionnement

| Diamètre | Couleur | Unité de vente | Unités/ carton | Référence |
|----------|---------|----------------|----------------|-----------|
| 6 mm     | Blanc   | 100 m          | 8 /A           | W4506WI   |
| 6 mm     | Noir    | 100 m          | 8 /A           | W4506NO   |
| 6 mm     | Gris    | 100 m          | 8 /A           | W4506GI   |
| 6 mm     | Bleu    | 100 m          | 8 /A           | W4506BL   |
| 6 mm     | Vert    | 100 m          | 8 /A           | W4506VE   |
| 6 mm     | Rouge   | 100 m          | 8 /A           | W4506RE   |
| 8 mm     | Blanc   | 100 m          | 4 /A           | W4508WI   |
| 8 mm     | Noir    | 100 m          | 4 /A           | W4508NO   |
| 8 mm     | Gris    | 100 m          | 4 /A           | W4508GI   |
| 8 mm     | Bleu    | 100 m          | 4 /A           | W4508BL   |
| 8 mm     | Vert    | 100 m          | 4 /A           | W4508VE   |
| 8 mm     | Rouge   | 100 m          | 4 /A           | W4508RE   |
| 9 mm     | Blanc   | 100 m          | 2 /B           | W4509WI   |
| 9 mm     | Noir    | 100 m          | 2 /B           | W4509NO   |
| 9 mm     | Gris    | 100 m          | 2 /B           | W4509GI   |
| 9 mm     | Bleu    | 100 m          | 2 /B           | W4509BL   |
| 9 mm     | Vert    | 100 m          | 2 /B           | W4509VE   |
| 9 mm     | Rouge   | 100 m          | 2 /B           | W4509RE   |
| 10 mm    | Blanc   | 100 m          | 2 /B           | W4510WI   |
| 10 mm    | Noir    | 100 m          | 2 /B           | W4510NO   |
| 10 mm    | Gris    | 100 m          | 2 /B           | W4510GI   |
| 10 mm    | Bleu    | 100 m          | 2 /B           | W4510BL   |
| 10 mm    | Vert    | 100 m          | 2 /B           | W4510VE   |

Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette


Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette



# Câble sandow le plus polyvalent

## Monoflex® polypropylène (PP)

Un câble sandow performant, conçu pour accomplir toutes sortes de travaux divers et variés. Avec son noyau monobrin en caoutchouc et sa gaine en polypropylène, le **câble sandow le plus polyvalent** est conçu pour performer dans tous les domaines d'application.



### Articles de stock et conditionnement

| Dia.  | Couleur           | Unité de vente | Unités/ carton | Référence     |
|-------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 5 mm  | Blanc             | 100 m          | 8 /A           | W5505WI       |
| 5 mm  | Noir              | 100 m          | 8 /A           | W5505NO       |
| 6 mm  | Blanc             | 100 m          | 8 /A           | W5506WI       |
| 6 mm  | Blanc/liseré bleu | 100 m          | 8 /A           | W5506WI/BL    |
| 6 mm  | Noir              | 100 m          | 8 /A           | W5506NO       |
| 6 mm  | Gris              | 100 m          | 8 /A           | W5506GI       |
| 6 mm  | Bleu              | 100 m          | 8 /A           | W5506BL       |
| 6 mm  | Vert              | 100 m          | 8 /A           | W5506VE       |
| 6 mm  | Rouge             | 100 m          | 8 /A           | W5506RE       |
| 6 mm  | Jaune             | 100 m          | 8 /A           | W5506YE       |
| 8 mm  | Blanc             | 100 m          | 4 /A           | W5508WI       |
| 8 mm  | Blanc/liseré bleu | 100 m          | 4 /A           | W5508WI/BL    |
| 8 mm  | Blanc/liseré bleu | 50 m           | 8 /A           | W5508WI/BL/50 |
| 8 mm  | Noir              | 100 m          | 4 /A           | W5508NO       |
| 8 mm  | Gris              | 100 m          | 4 /A           | W5508GI       |
| 8 mm  | Bleu              | 100 m          | 4 /A           | W5508BL       |
| 8 mm  | Vert              | 100 m          | 4 /A           | W5508VE       |
| 8 mm  | Rouge             | 100 m          | 4 /A           | W5508RE       |
| 8 mm  | Jaune             | 100 m          | 4 /A           | W5508YE       |
| 10 mm | Blanc             | 100 m          | 2 /B           | W5510WI       |
| 10 mm | Blanc/liseré bleu | 100 m          | 2 /B           | W5510WI/BL    |
| 10 mm | Blanc/liseré bleu | 50 m           | 4 /A           | W5510WI/BL/50 |
| 10 mm | Noir              | 100 m          | 2 /B           | W5510NO       |
| 10 mm | Noir              | 50 m           | 4 /A           | W5510NO/50    |
| 10 mm | Bleu              | 100 m          | 2 /B           | W5510BL       |
| 10 mm | Vert              | 100 m          | 2 /B           | W5510VE       |
| 10 mm | Rouge             | 100 m          | 2 /B           | W5510RE       |
| 10 mm | Jaune             | 100 m          | 2 /B           | W5510YE       |

Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette


Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette



## Câble sandow qualité marine et conditions extrêmes

### Monoflex® polyester (PES)

Ce câble élastique sandow adapté aux **conditions extrêmes** a la **meilleure résistance U.V. et résistance à l'abrasion** de notre gamme. C'est un produit parfait pour des **travaux exigeants, extérieurs** ou dans le secteur du **nautisme**.



### Articles de stock et conditionnement

| Dia.  | Couleur           | Unité de vente | Unités/carton | Référence     |
|-------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 4 mm  | Blanc/liseré noir | 100 m          | 8 /A          | W6604WI/NO    |
| 6 mm  | Blanc/liseré noir | 100 m          | 8 /A          | W7006WI/NO    |
| 6 mm  | Noir              | 100 m          | 8 /A          | W7006NO       |
| 8 mm  | Blanc/liseré noir | 100 m          | 4 /A          | W7008WI/NO    |
| 8 mm  | Noir              | 100 m          | 4 /A          | W7008NO       |
| 10 mm | Blanc/liseré noir | 100 m          | 2 /B          | W7010WI/NO    |
| 10 mm | Noir              | 100 m          | 2 /B          | W7010NO       |
| 12 mm | Blanc/liseré noir | 50 m           | 4 /A          | W6612WI/NO/50 |





Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette

Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette

# Câble sandow grands diamètres et petits cordons

## Multiflex® polypropylène (PP)

La solution pour grands et petits diamètres. Les cordons élastique sandow de petit diamètres seront parfaits pour les **travaux légers** et les câbles de plus grands diamètres conviendront aux **travaux lourds**. La gaine PP offre une **bonne flexibilité** permettant au très **polyvalent** W50 d'être utilisé facilement à travers un œillet ou pour des nœuds.

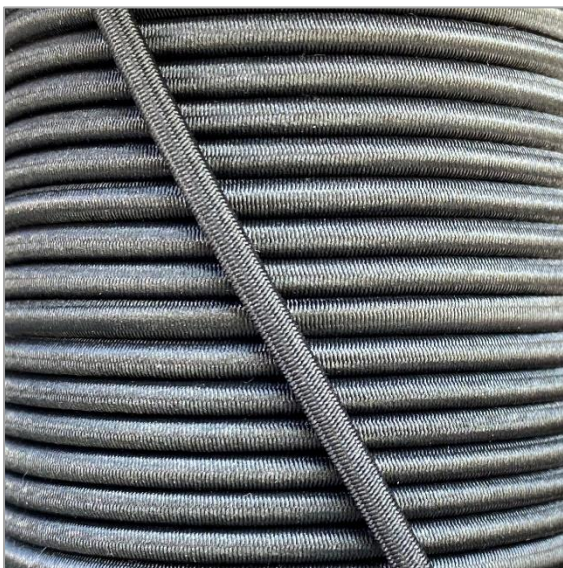

### Articles de stock et conditionnement

| Dia.  | Couleur           | Unité de vente | Unités/carton | Référence     |
|-------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 2 mm  | Noir              | 100 m          | 6 /B          | W5002NO       |
| 3 mm  | Blanc             | 100 m          | 8 /A          | W5003WI       |
| 3 mm  | Noir              | 100 m          | 8 /A          | W5003NO       |
| 4 mm  | Blanc             | 100 m          | 8 /A          | W5004WI       |
| 4 mm  | Noir              | 100 m          | 8 /A          | W5004NO       |
| 4 mm  | Bleu              | 100 m          | 8 /A          | W5004BL       |
| 4 mm  | Vert              | 100 m          | 8 /A          | W5004VE       |
| 4 mm  | Rouge             | 100 m          | 8 /A          | W5004RE       |
| 4 mm  | Jaune             | 100 m          | 8 /A          | W5004YE       |
| 12 mm | Noir              | 50 m           | 4 /A          | W5012NO/50    |
| 12 mm | Blanc/liseré bleu | 50 m           | 4 /A          | W5012WI/BL/50 |

Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette

Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette

# L'élastique sandow plat

## Multiflex® polypropylène (PP)

L'élastique sandow plat développe une force de traction/rappel qui correspond à la gamme de câble élastique sandow rond, avec la possibilité supplémentaire d'être cousu sur support. Il a aussi l'avantage de répartir la force en application pour éviter le cisaillement. Nos articles de stock en largeur 11, 16 et 22mm correspondent respectivement aux forces de nos cordes élastiques en 6, 8 et 10mm de diamètre.

UV RESISTANCE

3

ABRASION RESISTANCE

3

EASE OF USE

3

PULLING FORCE

4

STRENGTH

4



### Articles de stock et conditionnement

| Largeur | Epaisseur | Couleur | Unité de vente | Unités/ Carton | Référence |
|---------|-----------|---------|----------------|----------------|-----------|
| 11 mm   | 3 mm      | Noir    | 100 m          | 8 /A           | FT5010NO  |
| 16 mm   | 3 mm      | Noir    | 100 m          | 4 /A           | FT5016NO  |
| 22 mm   | 3 mm      | Noir    | 100 m          | 4 /A           | FT5022NO  |

Format de carton: **A** = max. 30 cartons par Euro Palette





# Câble sandow longueur 10 ou 20 mètres

## Ecoflex® polypropylène (PP)

### Caractéristiques et avantages

Câble élastique sandow qualité Ecoflex® – haute élasticité

Facilité d'utilisation, de manipulation, avec un prix attractif

Gamme de crochets dédiée, 5 références en conditionnement de 10 pièces pour assemblage sur câble sandow.

L'article a été développé pour la revente et l'industrie du DIY. Les produits sont livrés avec une notice d'utilisation, nous fournissons également des contenus médias pour assister vos ventes en ligne.

Sécurisation et fixation de bâches de piscine, véhicules ou meubles. Maintien de filets élastiques dans le sport, l'entretien d'espaces verts. Idéal pour une utilisation en extérieur.

Peut être utilisé comme câble tendeur dans des ateliers, des garages, sur des deux-roues, dans des vans ou sur des remorques.



### Spécifications techniques

Revêtement extérieur – Gaine en polypropylène haut denier 915D avec résistance aux U.V.

Noyau – Noir, monobrin de caoutchouc naturel solide avec agents anti-U.V.

Format de carton: **A** = max. 30 cartons par Euro Palette

Toutes les qualités présentées en bobines de 100 mètres dans notre gamme de câble élastique sandow sont disponibles à la demande en longueurs 10 et 20 mètres.

### Nos longueurs 10 et 20 mètres de stock:

#### Articles de stock et conditionnement

| Diamètre | Couleur | Unité de vente | Unités/<br>carton | Référence  |
|----------|---------|----------------|-------------------|------------|
| 6 mm     | Noir    | 10 m           | 80 / <b>A</b>     | W5606NO/10 |
| 6 mm     | Noir    | 20 m           | 40 / <b>A</b>     | W5606NO/20 |
| 8 mm     | Noir    | 10 m           | 40 / <b>A</b>     | W5608NO/10 |
| 8 mm     | Noir    | 20 m           | 20 / <b>A</b>     | W5608NO/20 |
| 8 mm     | Bleu    | 20 m           | 20 / <b>A</b>     | W5608BL/20 |
| 8 mm     | Gris    | 20 m           | 20 / <b>A</b>     | W5608GI/20 |
| 10 mm    | Noir    | 10 m           | 24 / <b>A</b>     | W5610NO/10 |
| 10 mm    | Noir    | 20 m           | 12 / <b>A</b>     | W5610NO/20 |





# Fil élastique polyester PES.

## Caractéristiques et avantages

- Le fil élastique est idéal pour les systèmes de liage automatique
- Convient parfaitement à l'élaboration de masques faciaux
- Bottelage et banderolage de fruits et de légumes
- Une large gamme de couleurs permet l'identification de différents articles et des présentations attrayantes.
- Consultez-nous pour davantage d'informations sur nos fils élastiques, notre gamme spéciale alimentaire ou pour d'autres applications particulières.



## Spécifications techniques

- Diamètre 1,15mm, élongation 250%
- Bobines de 900g, soit 800m +/- 10%
- Diamètre 1.8mm, élongation 250%, qualité alimentaire
- Bobines de 1200g, soit 690m +/- 10%
- Format de carton : **C** = max. 36 cartons par Euro Palette




## Articles de stock et conditionnement

| Dia.    | Couleur | Unité de vente | Unités/<br>carton | Référence |
|---------|---------|----------------|-------------------|-----------|
| 1.15 mm | Blanc   | Bobine 900g    | 10 / <b>C</b>     | FA01WI    |
| 1.8 mm  | Blanc   | Bobine 1200g   | 6 / <b>C</b>      | FA02WI    |



## Pictographie




La **résistance UV** représente la capacité du produit à résister à l'agression du soleil.

Le niveau 1 indique une faible résistance aux UV; le produit montrera des signes de vieillissement après une saison en extérieur.

Le niveau 5 représente une très haute résistance aux UV. Durée de vie jusqu'à plusieurs années en fonction de l'exposition.

Un allongement au delà de nos recommandations réduira la résistance du produit au soleil.

Nos produits sont testés sous vieillissement accéléré selon les normes ASTM.



La **résistance à l'abrasion** est la capacité du produit à résister à l'usure par le frottement

Le niveau 1 a une faible résistance à l'abrasion. Quelques cycles suffisent pour endommager la surface du produit.

Le niveau 5 pour une très haute résistance à l'abrasion. Plus de 4000 cycles abrasifs avant les premiers signes d'usure.

Cycles linéaires ISO 12947-2. Testeur d'usure et d'abrasion.



La **facilité d'utilisation** d'un produit réside dans son confort d'utilisation, sa flexibilité, sa souplesse et une coupe nette.

Niveau 1: Lorsque le produit nécessite plus d'attention et de manipulation.

Niveau 5: Les nœuds sont solides, le cable facile à courber, plier et couper.




La **force de traction** est la quantité d'effort nécessaire pour étirer l'élastique.

Niveau 1: Le produit s'étire avec un minimum d'effort.

Niveau 5: Le module d'élasticité le plus élevé de notre gamme - résistance maximale à l'allongement.

Les résultats de performance sont basés sur notre matériel d'essai de tension.



La **force de rupture** est mesurée au point de défaillance du produit.

Niveau 1: La force requise pour rompre le produit est la plus faible.

Niveau 5: La résistance à la traction la plus élevée.

Résultats basés sur notre équipement interne d'essai de résistance.

**Vous avez consulté notre gamme mais vous n'avez pas trouvé le produit que vous cherchiez ?**

Bien que nous essayions de garder en stock une gamme suffisamment large pour satisfaire à la plupart de vos besoins, nous fabriquons également sur demande pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de propriétés physiques, de packaging, de couleur ou de dimensions. Pour être au plus près de vos demandes, nous disposons d'équipements de laboratoire nous permettant d'analyser vos échantillons avec précision.

## Détails de l'entreprise

Nico srl\_Rue de Coquiamont 7-9 \_ Industrial zone \_ 1360 Thorembais-les-Béguines \_ Belgium \_ VAT: BE0428984676