


Spanrubbers/ TIR rubbers

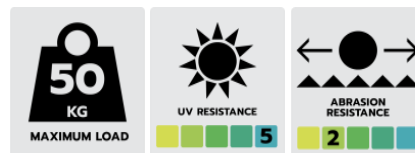

Kenmerken en voordelen

Verkrijgbaar in zwart, doorschijnend of PMS kleuren op aanvraag

Hoge weerstand tegen breuk en hoge U.V. bestendigheid

Hoge stijfheid om wapperen van het doek in de wind te reduceren

Maakt geen vlekken op stoffen gewoonlijk voor zeilen gebruikt

Ook beschikbaar met verzinkte S haak, veilig bevestigd


Technische specificaties

100% synthetisch elastomeer

Getest tot 500N (~50kgF)

Voor versnelde veroudering volgens ASTM G53 normen getest

Kartonformaat: **C** = max. 36 kartons per Euro pallet

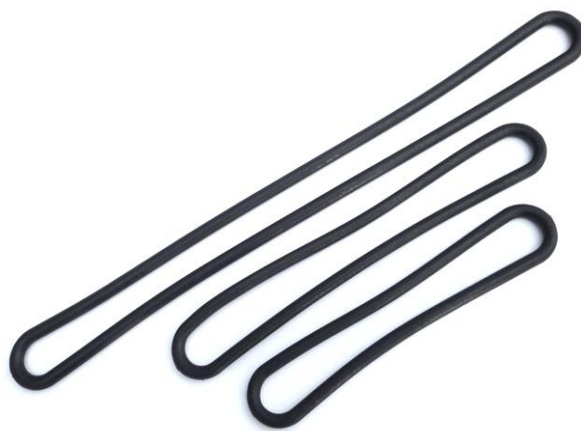

Productaanbod en verpakking

| Dia. | Lengte | Kleur | Stuks/zak | Stuks/kart | Referentie |
|-------------------------------|--------|---------------|-----------|------------|------------|
| <i>Spanners zonder S haak</i> | | | | | |
| 8 mm | 20 cm | Zwart | 25 | 600 /C | TR0020 |
| 8 mm | 25 cm | Zwart | 25 | 400 /C | TR0025 |
| 8 mm | 40 cm | Zwart | 25 | 300 /C | TR0040 |
| 8 mm | 20 cm | doorschijnend | 25 | 600 /C | TR0020GH |
| 8 mm | 25 cm | doorschijnend | 25 | 400 /C | TR0025GH |
| 8 mm | 40 cm | doorschijnend | 25 | 300 /C | TR0040GH |
| <i>Spanners met S haak</i> | | | | | |
| 8 mm | 20 cm | Zwart | 25 | 600 /C | TR0020S |
| 8 mm | 25 cm | Zwart | 25 | 400 /C | TR0025S |
| 8 mm | 40 cm | Zwart | 25 | 300 /C | TR0040S |
| 8 mm | 20 cm | doorschijnend | 25 | 600 /C | TR0020GHS |
| 8 mm | 25 cm | doorschijnend | 25 | 400 /C | TR0025GHS |
| 8 mm | 40 cm | doorschijnend | 25 | 300 /C | TR0040GHS |


"S" haken kunnen apart gekocht worden



Het ghost gamma

Ontworpen voor publicitaire spandoeken

Platte spanrubbers

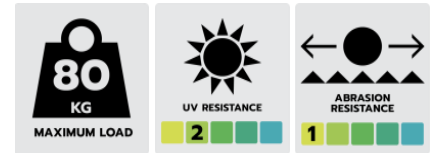

Kenmerken en voordelen


- Hoge kracht en elasticiteit
- Kwaliteit bijzonder voor buitengebruik ontwikkeld; goede U.V.bestendigheid
- Voor veilige bevestiging van dekzeilen en netten op veranderlijke laadmaten

Technische specificaties


- Samenstelling: Natuurlijk rubber, carbon black en U.V. remmers
- Breedte 20 mm, dikte 2 mm
- Weerstaat tot 800N (~80kgF) voor breuk
- Kartonformaat: **D** = max. 48 kartons per Euro pallet

Productaanbod en verpakking

| ∅ | Lengte | Kleur | Stuks/zak | Stuks/karton | Referentie |
|--------|--------|-------|-----------|--------------|------------|
| 200 mm | 320 mm | Zwart | 100 | 300 /D | H54320202 |

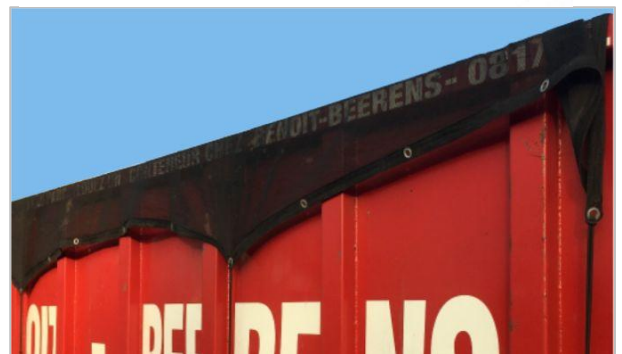

Ringen met brede doorsnede, grijs rubber

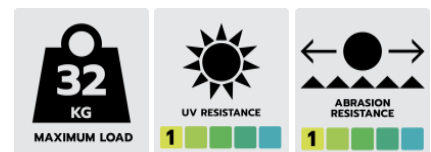

Kenmerken en voordelen

- Hoge kracht en elasticiteit
- Kwaliteit bijzonder ontwikkeld voor haar niet vlekken kenmerken
- Gewoonlijk tussen tenten en haringen gebruikt
- Spanners voor lichte reclamebanners voor binnen of buiten gebruik, op korte termijn


Technische specificaties

- Samenstelling: Natuurlijk rubber met niet vlekken U.V.remmers
- Weerstaat tot 325N (~32kgF) voor breuk
- Doorsnede van 5 x 5 mm
- Kartonformaat: **D** = max. 48 kartons per Euro pallet

Productaanbod en verpakking

| ∅ | Lengte | Breedte | Dikte | Stuks/karton | Referentie |
|--------|--------|---------|-------|--------------|------------|
| 51 mm | 80 mm | 5 mm | 5 mm | 2000 /D | H5408055 |
| 77 mm | 120 mm | 5 mm | 5 mm | 1200 /D | H5412055 |
| 90 mm | 140 mm | 5 mm | 5 mm | 1200 /D | H5414055 |
| 114 mm | 180 mm | 10 mm | 2 mm | 1000 /D | H54180102 |

"S" haken apart verkocht

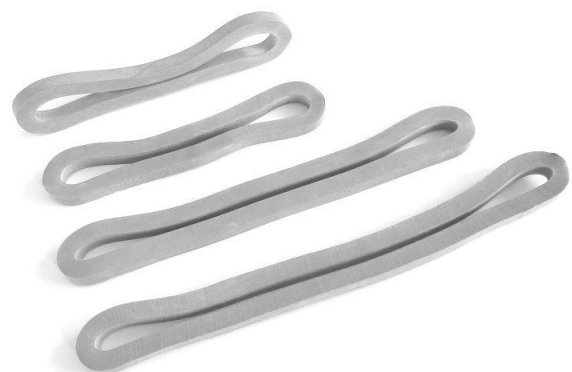

Icon legend



De afbeelding op dit pictogram geeft de **maximale kracht** weer die het product ondersteunt voordat het tekenen van degradatie vertoont.
 Elke productiepartij wordt in ons laboratorium gecontroleerd.
 Aanbevolen gebruik van onze producten is tussen 25 en 75% verlenging.
 Dit komt overeen met 1/4 tot 3/4 naast de initiële lengte van het product, wat een grote veiligheidsmarge voor het bereiken van maximale sterkte oplevert.



UV bestendigheid vertegenwoordigt het vermogen van het product om aanslag van zonlicht te weerstaan.
 Niveau 1 betekent een lage weerstand tegen UV. Het product zal na 1 tot 3 seizoenen buiten tekenen van veroudering vertonen.
 Niveau 5 is een zeer hoge weerstand tegen UV. Verwachte levensduur tot meerdere jaren, afhankelijk van de blootstelling.
 Een verlenging van meer dan onze aanbevolen rek zal de weerstand van het product tegen zonlicht verminderen.
 Onze producten worden onder versnelde veroudering volgens de ASTM-normen getest.



Slijtvastheid is het vermogen van het product om slijtage te weerstaan.
 Niveau 1 heeft een slechte weerstand tegen slijtage. Slechts enkele cycli kunnen het oppervlak van het product beschadigen.
 Niveau 5 betekent een zeer hoge weerstand tegen slijtage. Meer dan 4000 cycli zijn mogelijk vóór de eerste tekenen van schade.
 ISO 12947-2 Slijt- en afslijt testmateriaal.



Gebruiksgemak van een product is wanneer het artikel comfort, flexibiliteit, soepel hanteren en proper snijden aanbiedt.
 Niveau 1: wanneer het product meer aandacht en manipulatie en inspanningen vereist.
 Niveau 5: Knopen zijn stevig, verdraaien, vouwen en snijden zijn gemakkelijk.



Trekkracht is de hoeveelheid inspanning die nodig is om het elastiek uit te rekken.
 Niveau 1: het product zal zich met minimale inspanning uitrekken.
 Niveau 5: de hoogste elasticiteitsmodulus van ons assortiment - maximale weerstand tegen verlenging.
 Prestatieresultaten worden op onze interne spanningstestapparatuur gebaseerd.



Breukkracht wordt op het mislukkingpunt van het product gemeten.
 Niveau 1: De kracht die nodig is om te breken is de laagste.
 Niveau 5: De uiterste treksterkte.
 Gebaseerd op onze interne spanningstestapparatuur.

Julie hebben ons assortiment bekeken maar jullie hebben niet het product gevonden, waarnaar jullie op zoek waren?

Hoewel we proberen een voldoende groot gamma op voorraad te houden om aan de meeste behoeften te voldoen, produceren wij speciaal om jullie specifieke eisen te kunnen ontmoeten, wat fysieke eigenschappen, kleuren, verpakkingen of afmetingen betreft. Om meest nauwkeurig aan uw aanvragen te kunnen antwoorden, hebben wij laboratoriumapparatuur waarmee wij jullie monsters nauwkeurig kunnen analyseren. Minimale bestelhoeveelheden zijn van toepassing.

Firma details

Nico bv. _ Rue de Coquamont 7-9 _ Industrial zone _ 1360 Thorembais-les-Béguines _ Belgium _ VAT: BE0428984676