


Câbles sandows plats et ronds : articles de stock

p. 1	Tableau comparatif des qualités de câble sandow
p. 2	Dimensions & couleurs disponibles de stock
p. 4	Câble sandow traditionnel multibrins
p. 5	Câble sandow haute élasticité
p. 6	Câble sandow haute résistance à l'abrasion
p. 7	Câble sandow le plus polyvalent
p. 8	Câble sandow qualité marine et conditions extrêmes
p. 9	Câble sandow grands diamètres et petits cordons
p. 10	Câble sandow plat
p. 11	Sandows sur mesure
p. 12	Câble sandow longueur 10 ou 20 mètres
p. 13	Fil élastique
p. 14	Pictographie

Tableau comparatif des qualités de câble sandow

		 UV RESISTANCE 1 2 3 4 5	 ABRASION RESISTANCE 1 2 3 4 5	 EASE OF USE 1 2 3 4 5	 PULLING FORCE 1 2 3 4 5	 STRENGTH 1 2 3 4 5
Multiflex® Polyéthylène		4	5	2	4	4
Ecoflex® Polypropylène		4	3	5	3	4
Monoflex® Polyéthylène		4	5	3	4	4
Monoflex® Polypropylène		4	4	4	4	5
Monoflex® Polyester		5	5	4	4	5
Multiflex® Polypropylène		4	4	3	4	5
Multiflex® Polypropylène		3	3	3	4	4

Le **câble sandow traditionnel multibrins** offre une haute résistance à l'abrasion grâce à sa gaine en polyéthylène, pour des tâches de haute friction telles que le maintien des bâches de camion.

Le **câble sandow haute élasticité**, conçu pour être confortable à utiliser et à un prix inférieur, est parfaitement adapté aux marchés b-to-c ou Do It Yourself.

La gaine polyéthylène (PE) est conçue pour offrir une haute résistance à l'abrasion et aux UV. Le noyau monobrin en caoutchouc facilite l'utilisation du **câble sandow haute résistance à l'abrasion** lors du passage dans des œillets de bâche ou pour un assemblage avec embout.

Avec son noyau monobrin en caoutchouc et sa gaine en polypropylène, le **câble sandow le plus polyvalent** est conçu pour performer dans tous les domaines d'application.

Le **câble sandow qualité marine et conditions extrêmes** a la meilleure résistance aux U.V. et à l'abrasion de notre gamme. C'est un produit parfait pour des travaux exigeants, extérieurs ou dans le secteur du nautisme.

Les cordons de **petit diamètres** seront parfaits pour les travaux légers et les **câbles de plus grands diamètres** conviendront aux travaux lourds.

Le **câble sandow plat** développe une force de traction/rappel qui correspond à la gamme de câble élastique rond, avec la possibilité supplémentaire d'être cousu sur support. Il a aussi l'avantage de répartir la force en application pour éviter le cisaillement.

Câbles élastiques : dimensions & couleurs disponibles de stock

Revêtement du câble élastique ->				POLYETHYLENE (PE.)		POLYPROPYLENE (PP.)			POLYESTER (PES.)	
Noyau en caoutchouc ->				MONOFLEX	MULTIFLEX	MONOFLEX	MULTIFLEX	ECOFLEX	MONOFLEX	MULTIFLEX
Largeur mm	Couleur	Unité de vente: mètre	Unités/ carton							
11	Noir	100	8				FT5010NO			
16	Noir	100	4				FT5016NO			
22	Noir	100	4				FT5022NO			
Diam. mm	Couleur	Unité de vente: mètre	Unités/ carton							
2	Noir	100	6				W5002NO			
3	Blanc	100	8				W5003WI			
3	Noir	100	8				W5003NO			
4	Blanc	100	8		W6504WI		W5004WI			
4	Blanc liseré noir	100	8							W6604WI/NO
4	Noir	100	8		W6504NO		W5004NO			
4	Bleu	100	8				W5004BL			
4	Rouge	100	8				W5004RE			
4	Jaune	100	8				W5004YE			
5	Blanc	100	8			W5505WI				
5	Noir	100	8			W5505NO				
6	Blanc	100	8	W4506WI	W6506WI	W5506WI		W5606WI		
6	Blanc liseré noir	100	8						W7006WI/NO	
6	Blanc liseré bleu	100	8			W5506WI/BL				
6	Noir	100	8	W4506NO	W6506NO	W5506NO		W5606NO	W7006NO	
6	Noir	10	80					W5606NO/10		
6	Noir	20	40					W5606NO/20		
6	Noir	50	12					W5606NO/50		
6	Gris	100	8	W4506GI	W6506GI	W5506GI				
6	Bleu	100	8	W4506BL	W6506BL	W5506BL				
6	Vert	100	8	W4506VE		W5506VE				
6	Vert OTAN	100	8					W5606OG		
6	Rouge	100	8	W4506RE		W5506RE				
6	Jaune	100	8			W5506YE				
8	Blanc	100	4	W4508WI	W6508WI	W5508WI		W5608WI		
8	Blanc liseré noir	100	4						W7008WI/NO	
8	Blanc liseré bleu	100	4			W5508WI/BL				
8	Blanc liseré bleu	50	8			W5508WI/BL/50				
8	Noir	100	4	W4508NO	W6508NO	W5508NO		W5608NO	W7008NO	
8	Noir	10	40					W5608NO/10		
8	Noir	20	20					W5608NO/20		
8	Gris	100	4	W4508GI	W6508GI	W5508GI				
8	Gris	20	20					W5608GI/20		
8	Bleu	100	4	W4508BL	W6508BL	W5508BL				
8	Bleu	20	20					W5608BL/20		
8	Vert	100	4	W4508VE	W6508VE	W5508VE				
8	Vert OTAN	100	4					W5608OG		
8	Rouge	100	4	W4508RE	W6508RE	W5508RE				
8	Jaune	100	4			W5508YE				



9	Blanc	100	2		W6509WI					
9	Noir	100	2		W6509NO					
9	Gris	100	2		W6509GI					
9	Bleu	100	2		W6509BL					
9	Vert	100	2		W6509VE					
9	Rouge	100	2		W6509RE					
9	Beige	100	2		W6509BE					
10	Blanc	100	2	W4510WI	W6510WI	W5510WI		W5610WI		
10	Blanc liseré noir	100	2						W7010WI/NO	
10	Blanc liseré bleu	100	2			W5510WI/BL				
10	Blanc liseré bleu	50	4			W5510WI/BL/50				
10	Noir	100	2	W4510NO	W6510NO	W5510NO		W5610NO	W7010NO	
10	Noir	10	24					W5610NO/10		
10	Noir	20	12					W5610NO/20		
10	Noir	50	4			W5510NO/50				
10	Gris	100	2	W4510GI						
10	Bleu	100	2	W4510BL		W5510BL				
10	Vert	100	2	W4510VE		W5510VE				
10	Vert OTAN	100	2					W5610OG		
10	Rouge	100	2			W5510RE				
10	Jaune	100	2			W5510YE				
12	Noir	50	4				W5012NO/50			
12	Blanc liseré noir	50	4							W6612WI/NO/50




Câble sandow traditionnel multibrins

Multiflex® polyéthylène (PE)

Le **traditionnel** câble élastique sandow multibrins offre une **haute résistance à l'abrasion** pour des tâches de **haute friction** telles que le maintien des **bâches de camion**. Cette qualité de corde sandow convient à une **utilisation industrielle** où de **grandes qualités techniques** sont nécessaires.



Articles de stock et conditionnement

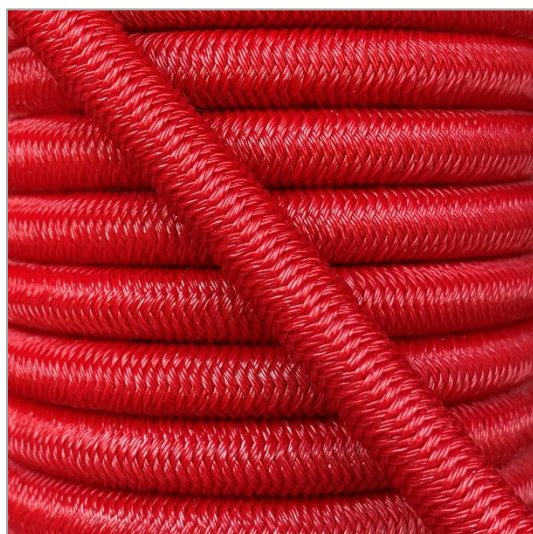

Diamètre	Couleur	Unité de vente	Unités/ carton	Référence
4 mm	Blanc	100 m	8 /A	W6504WI
4 mm	Noir	100 m	8 /A	W6504NO
6 mm	Blanc	100 m	8 /A	W6506WI
6 mm	Noir	100 m	8 /A	W6506NO
6 mm	Gris	100 m	8 /A	W6506GI
6 mm	Bleu	100 m	8 /A	W6506BL
8 mm	Blanc	100 m	4 /A	W6508WI
8 mm	Noir	100 m	4 /A	W6508NO
8 mm	Gris	100 m	4 /A	W6508GI
8 mm	Bleu	100 m	4 /A	W6508BL
8 mm	Vert	100 m	4 /A	W6508VE
8 mm	Rouge	100 m	4 /A	W6508RE
9 mm	Blanc	100 m	2 /B	W6509WI
9 mm	Noir	100 m	2 /B	W6509NO
9 mm	Gris	100 m	2 /B	W6509GI
9 mm	Bleu	100 m	2 /B	W6509BL
9 mm	Vert	100 m	2 /B	W6509VE
9 mm	Rouge	100 m	2 /B	W6509RE
9 mm	Beige	100 m	2 /B	W6509BE
10 mm	Blanc	100 m	2 /B	W6510WI
10 mm	Noir	100 m	2 /B	W6510NO


Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette

Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette

Câble sandow haute élasticité

Ecoflex® polypropylène (PP)

Le câble haute élasticité, conçu pour être confortable à utiliser et à un prix inférieur, est parfaitement adapté aux marchés b-to-c ou Do It Yourself.



Articles de stock et conditionnement

Diamètre	Couleur	Unité de vente	Unités/carton	Référence
6 mm	Blanc	100 m	8 /A	W5606WI
6 mm	Noir	100 m	8 /A	W5606NO
6 mm	Noir	10 m	80 /A	W5606NO/10
6 mm	Noir	20 m	40 /A	W5606NO/20
6 mm	Noir	50 m	12 /A	W5606NO/50
6 mm	Vert Otan	100 m	8 /A	W5606OG
8 mm	Blanc	100 m	4 /A	W5608WI
8 mm	Noir	100 m	4 /A	W5608NO
8 mm	Noir	10 m	40 /A	W5608NO/10
8 mm	Noir	20 m	20 /A	W5608NO/20
8 mm	Bleu	20 m	20 /A	W5608BL/20
8 mm	Gris	20 m	20 /A	W5608GI/20
8 mm	Vert Otan	100 m	4 /A	W5608OG
10 mm	Blanc	100 m	2 /B	W5610WI
10 mm	Noir	100 m	2 /B	W5610NO
10 mm	Noir	10 m	24 /A	W5610NO/10
10 mm	Noir	20 m	12 /A	W5610NO/20
10 mm	Vert Otan	100 m	2 /B	W5610OG


Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette

Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette

Câble sandow haute résistance à l'abrasion

Monoflex® polyéthylène (PE)

La gaine polyéthylène (PE) a été conçue pour offrir **une haute résistance à l'abrasion et aux UV**. Le noyau monobrin en caoutchouc facilite l'utilisation du produit lors du passage dans des **œilletons** de bâche ou pour un **assemblage avec embout**. Cette qualité de corde sandow est plébiscitée dans **l'industrie du transport et de l'affichage**.



Articles de stock et conditionnement

Diamètre	Couleur	Unité de vente	Unités/ carton	Référence
6 mm	Blanc	100 m	8 / A	W4506WI
6 mm	Noir	100 m	8 / A	W4506NO
6 mm	Gris	100 m	8 / A	W4506GI
6 mm	Bleu	100 m	8 / A	W4506BL
6 mm	Vert	100 m	8 / A	W4506VE
6 mm	Rouge	100 m	8 / A	W4506RE
8 mm	Blanc	100 m	4 / A	W4508WI
8 mm	Noir	100 m	4 / A	W4508NO
8 mm	Gris	100 m	4 / A	W4508GI
8 mm	Bleu	100 m	4 / A	W4508BL
8 mm	Vert	100 m	4 / A	W4508VE
8 mm	Rouge	100 m	4 / A	W4508RE
10 mm	Blanc	100 m	2 / B	W4510WI
10 mm	Noir	100 m	2 / B	W4510NO
10 mm	Gris	100 m	2 / B	W4510GI
10 mm	Bleu	100 m	2 / B	W4510BL
10 mm	Vert	100 m	2 / B	W4510VE


Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette

Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette

Câble sandow le plus polyvalent

Monoflex® polypropylène (PP)

Un câble sandow performant, conçu pour accomplir toutes sortes de travaux divers et variés. Avec son noyau monobrin en caoutchouc et sa gaine en polypropylène, le **câble sandow le plus polyvalent** est conçu pour performer dans tous les domaines d'application.



Articles de stock et conditionnement

Dia.	Couleur	Unité de vente	Unités/ carton	Référence
5 mm	Blanc	100 m	8 /A	W5505WI
5 mm	Noir	100 m	8 /A	W5505NO
6 mm	Blanc	100 m	8 /A	W5506WI
6 mm	Blanc/liseré bleu	100 m	8 /A	W5506WI/BL
6 mm	Noir	100 m	8 /A	W5506NO
6 mm	Gris	100 m	8 /A	W5506GI
6 mm	Bleu	100 m	8 /A	W5506BL
6 mm	Vert	100 m	8 /A	W5506VE
6 mm	Rouge	100 m	8 /A	W5506RE
6 mm	Jaune	100 m	8 /A	W5506YE
8 mm	Blanc	100 m	4 /A	W5508WI
8 mm	Blanc/liseré bleu	100 m	4 /A	W5508WI/BL
8 mm	Blanc/liseré bleu	50 m	8 /A	W5508WI/BL/50
8 mm	Noir	100 m	4 /A	W5508NO
8 mm	Gris	100 m	4 /A	W5508GI
8 mm	Bleu	100 m	4 /A	W5508BL
8 mm	Vert	100 m	4 /A	W5508VE
8 mm	Rouge	100 m	4 /A	W5508RE
8 mm	Jaune	100 m	4 /A	W5508YE
10 mm	Blanc	100 m	2 /B	W5510WI
10 mm	Blanc/liseré bleu	100 m	2 /B	W5510WI/BL
10 mm	Blanc/liseré bleu	50 m	4 /A	W5510WI/BL/50
10 mm	Noir	100 m	2 /B	W5510NO
10 mm	Noir	50 m	4 /A	W5510NO/50
10 mm	Bleu	100 m	2 /B	W5510BL
10 mm	Vert	100 m	2 /B	W5510VE
10 mm	Rouge	100 m	2 /B	W5510RE
10 mm	Jaune	100 m	2 /B	W5510YE


Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette

Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette

Câble sandow qualité marine et conditions extrêmes

Monoflex® polyester (PES)

Ce câble élastique sandow adapté aux **conditions extrêmes** a la **meilleure résistance U.V. et résistance à l'abrasion** de notre gamme. C'est un produit parfait pour des **travaux exigeants, extérieurs** ou dans le secteur du **nautisme**.



Articles de stock et conditionnement

Dia.	Couleur	Unité de vente	Unités/ carton	Référence
4 mm	Blanc/liseré noir	100 m	8 /A	W6604WI/NO
6 mm	Blanc/liseré noir	100 m	8 /A	W7006WI/NO
6 mm	Noir	100 m	8 /A	W7006NO
8 mm	Blanc/liseré noir	100 m	4 /A	W7008WI/NO
8 mm	Noir	100 m	4 /A	W7008NO
10 mm	Blanc/liseré noir	100 m	2 /B	W7010WI/NO
10 mm	Noir	100 m	2 /B	W7010NO
12 mm	Blanc/liseré noir	50 m	4 /A	W6612WI/NO/50


Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette

Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette

Câble sandow grands diamètres et petits cordons

Multiflex® polypropylène (PP)

La solution pour grands et petits diamètres. Les cordons élastique sandow de petit diamètres seront parfaits pour les **travaux légers** et les câbles de plus grands diamètres conviendront aux **travaux lourds**. La gaine PP offre une **bonne flexibilité** permettant au très **polyvalent** W50 d'être utilisé facilement à travers un œillet ou pour des nœuds.



Articles de stock et conditionnement

Dia.	Couleur	Unité de vente	Unités/carton	Référence
2 mm	Noir	100 m	6 / B	W5002NO
3 mm	Blanc	100 m	8 / A	W5003WI
3 mm	Noir	100 m	8 / A	W5003NO
4 mm	Blanc	100 m	8 / A	W5004WI
4 mm	Noir	100 m	8 / A	W5004NO
4 mm	Bleu	100 m	8 / A	W5004BL
4 mm	Rouge	100 m	8 / A	W5004RE
4 mm	Jaune	100 m	8 / A	W5004YE
12 mm	Noir	50 m	4 / A	W5012NO/50


Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Euro Palette

Format de carton : **B** = max. 40 cartons par Euro Palette

L'élastique sandow plat

Multiflex® polypropylène (PP)

L'élastique sandow plat développe une force de traction/rappel qui correspond à la gamme de câble élastique sandow rond, avec la possibilité supplémentaire d'être cousu sur support. Il a aussi l'avantage de répartir la force en application pour éviter le cisaillement. Nos articles de stock en largeur 11, 16 et 22mm correspondent respectivement aux forces de nos cordes élastiques en 6, 8 et 10mm de diamètre.



Articles de stock et conditionnement

Largeur	Epaisseur	Couleur	Unité de vente	Unités/ Carton	Référence
11 mm	3 mm	Noir	100 m	8 /A	FT5010NO
16 mm	3 mm	Noir	100 m	4 /A	FT5016NO
22 mm	3 mm	Noir	100 m	4 /A	FT5022NO

Format de carton: **A** = max. 30 cartons par Euro Palette



Sandows sur mesure pour applications industrielles

Vous recherchez des sandows conçus selon vos spécifications exactes?

Chez Nico, nous développons et fabriquons des sandows haute performance adaptés aux environnements d'utilisation exigeants, tels que les basses températures, les fortes expositions aux UV, les contraintes mécaniques élevées, les environnements marins, l'abrasion intensive ou toute autre contrainte sévère.

Contrairement à la majorité des fabricants, Nico développe et produit ses propres mélanges de caoutchouc pour l'âme.

Cela permet un contrôle précis de :

- L'élasticité et du comportement sous tension
- La résistance à la fatigue et aux contraintes environnementales
- L'adaptation des performances à chaque application

Que vous ayez besoin d'un diamètre spécifique, d'une couleur personnalisée ou d'un conditionnement particulier, nos équipes développent des solutions sur mesure combinant durabilité, élasticité et identification fiable des produits grâce au code couleur, à l'étiquetage et aux références personnalisées.

De la disponibilité sur stock standard aux développements entièrement personnalisés, nous vous accompagnons avec la combinaison adaptée de matériaux, de performances et d'options de marquage.

Éléments personnalisables

- Diamètre et longueur
- Matériau de gaine
- Structure de l'âme
- Comportement élastique
- Couleurs et identification
- Conditionnement

Identification produit & personnalisation

Intégrez nos sandows à votre gamme grâce à des solutions de marquage flexibles:

- **Support marqué**
Identification Nico avec marques et spécifications techniques complètes
- **Support neutre**
Conditionnement sans marquage, adapté aux marques distributeurs ou codifications internes
- **Personnalisation complète**
Logos, combinaisons de couleurs et références spécifiques pour productions en série

Construction technique personnalisable

Adaptez la conception du sandow à vos contraintes d'utilisation:

- **Gaines textiles**
 - Polypropylène (PP): économique et polyvalent
 - Polyéthylène (PE): haute résistance à l'abrasion
 - Polyester (PES): excellente résistance aux UV et aux intempéries
- **Types de noyau**
 - Monoflex: noyau plein pour une excellente résistance, une manipulation facilitée et une forme stable
 - Multiflex: structure multi-brins pour un produit traditionnel et orienté qualité-prix
 - Ecoflex: solution optimisée pour la manipulation et le confort de l'utilisateur

Disponible en 9 couleurs standard (noir, blanc, jaune, bleu, vert, gris, rouge, olive, beige) ainsi qu'en combinaisons multicolores sur demande

Longueurs et conditionnements

Nous nous adaptons à vos contraintes logistiques :

- Longueurs en faisceaux
Formats 10 m et 20 m adaptés au commerce et aux usages standards
- Bobines industrielles
50 m, 100 m ou longueurs supérieures
- Longueurs spécifiques
Découpe sur mesure selon vos besoins

Nos sandows sont conçus pour garantir:

- une stabilité des couleurs dans le temps
- une élasticité et une reprise optimales
- une résistance à l'abrasion, aux UV et aux conditions environnementales

Câble sandow longueur 10 ou 20 mètres

Articles de stock et conditionnement

Diamètre	Couleur	Unité de vente	Unités/ carton	Référence
6 mm	Noir	10 m	80 /A	W5606NO/10
6 mm	Noir	20 m	40 /A	W5606NO/20
8 mm	Noir	10 m	40 /A	W5608NO/10
8 mm	Noir	20 m	20 /A	W5608NO/20
8 mm	Bleu	20 m	20 /A	W5608BL/20
8 mm	Gris	20 m	20 /A	W5608GI/20
10 mm	Noir	10 m	24 /A	W5610NO/10
10 mm	Noir	20 m	12 /A	W5610NO/20

Toutes les qualités présentées en bobines de 100 mètres dans notre gamme de câble élastique sandow sont disponibles à la demande en longueurs 10 et 20 mètres.



Fil élastique polyester PES.

Caractéristiques et avantages

Le fil élastique est idéal pour les systèmes de liage automatique

Convient parfaitement à l'élaboration de masques faciaux

Bottelage et banderolage de fruits et de légumes

Une large gamme de couleurs permet l'identification de différents articles et des présentations attrayantes.

Consultez-nous pour davantage d'informations sur nos fils élastiques, notre gamme spéciale alimentaire ou pour d'autres applications particulières.



Spécifications techniques

Diamètre 1,15mm, élongation 250%

Bobines de 900g, soit 800m +/- 10%

Diamètre 1.8mm, élongation 250%, qualité alimentaire

Bobines de 1200g, soit 690m +/- 10%

Format de carton : **C** = max. 36 cartons par Euro Palette




Articles de stock et conditionnement

Dia.	Couleur	Unité de vente	Unités/ carton	Référence
1.15 mm	Blanc	Bobine 900g	10 / C	FA01WI
1.8 mm	Blanc	Bobine 1200g	6 / C	FA02WI



Pictographie



La **résistance UV** représente la capacité du produit à résister à l'agression du soleil.

Le niveau 1 indique une faible résistance aux UV; le produit montrera des signes de vieillissement après une saison en extérieur.

Le niveau 5 représente une très haute résistance aux UV. Durée de vie jusqu'à plusieurs années en fonction de l'exposition.

Un allongement au delà de nos recommandations réduira la résistance du produit au soleil.

Nos produits sont testés sous vieillissement accéléré selon les normes ASTM.



La **résistance à l'abrasion** est la capacité du produit à résister à l'usure par le frottement

Le niveau 1 a une faible résistance à l'abrasion. Quelques cycles suffisent pour endommager la surface du produit.

Le niveau 5 pour une très haute résistance à l'abrasion. Plus de 4000 cycles abrasifs avant les premiers signes d'usure.

Cycles linéaires ISO 12947-2. Testeur d'usure et d'abrasion.



La **facilité d'utilisation** d'un produit réside dans son confort d'utilisation, sa flexibilité, sa souplesse et une coupe nette.

Niveau 1: Lorsque le produit nécessite plus d'attention et de manipulation.

Niveau 5: Les nœuds sont solides, le cable facile à courber, plier et couper.



La **force de traction** est la quantité d'effort nécessaire pour étirer l'élastique.

Niveau 1: Le produit s'étire avec un minimum d'effort.

Niveau 5: Le module d'élasticité le plus élevé de notre gamme - résistance maximale à l'allongement.

Les résultats de performance sont basés sur notre matériel d'essai de tension.



La **force de rupture** est mesurée au point de défaillance du produit.

Niveau 1: La force requise pour rompre le produit est la plus faible.

Niveau 5: La résistance à la traction la plus élevée.

Résultats basés sur notre équipement interne d'essai de résistance.

Vous avez consulté notre gamme mais vous n'avez pas trouvé le produit que vous cherchiez ?

Bien que nous essayions de garder en stock une gamme suffisamment large pour satisfaire à la plupart de vos besoins, nous fabriquons également sur demande pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de propriétés physiques, de packaging, de couleur ou de dimensions. Pour être au plus près de vos demandes, nous disposons d'équipements de laboratoire nous permettant d'analyser vos échantillons avec précision.

Détails de l'entreprise

Nico srl _ Rue de Coquiamont 7-9 _ Industrial zone _ 1360 Thorembais-les-Béguines _ Belgium _ VAT: BE0428984676