



Spanners en snelbinders Assemblages van trapezekoorden

bl.1	Platte spanbanden met dubbele haken	
bl.2	Snelbinders met 2 spinhaken	
bl.3	Snelbinders met omgekeerde dubbele haken	
bl.4	Verstelbare krokodil zeilbinders	
bl.5	Spanelastieken met T-bar	
bl.6	Spanners met bal	
bl.7	Spanelastieken met kunststof haak	
bl.8	Spanners met spinhaak	
bl.9	Icon Legend	

Platte spanbanden met dubbele haken

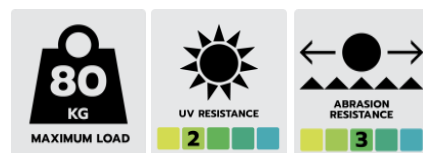

Kenmerken en voordelen

- Dubbele metaalhaken voor hogere kracht
- Afgevlakte haken voor gemakkelijke bevestiging
- Afgeronde haakeinden verminderen risico voor schade
- Met platte spanband minder slippen, dus een betere ladingsbeveiliging
- Het bredere contact oppervlakte vermindert risico voor schade op breekbare ladingen
- Kleur gecodeerd om de lengte te identificeren


Technische specificaties

- 22 mm breed Multiflex™ platte spanband
- Biedt een kracht gelijk aan degene voor een 10 mm diameter rond trapezekoord
- Polypropyleen U.V. bestendige mantel
- Getest om 800N (~80kgF) voor breuk te weerstaan
- Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

Productaanbod en verpakking

Breedte	Lengte	Kleur	Stuks/zak	Stuks/karton		Referentie
22 mm	60 cm	Zwart/geel	10	300	/A	FT252260NO/YE
22 mm	80 cm	Blauw	10	250	/A	FT252280BL
22 mm	100 cm	Grijs	10	200	/A	FT2522100GI
22 mm	150 cm	Rood	10	150	/A	FT2522150RE

Lengte gemeten met haken inbegrepen

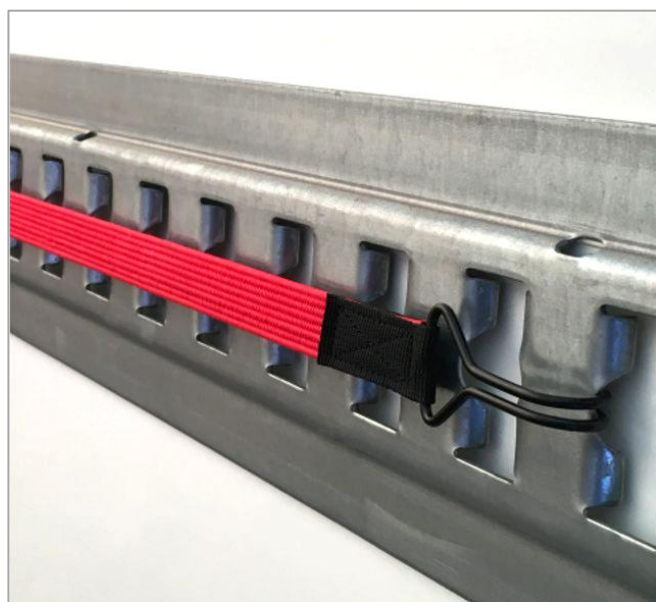

Snelbinders met 2 spinhaken



Kenmerken en voordelen

Elastisch koord met hoge treksterkte ideaal voor zware toepassingen

Extra sterke geplastificeerde staaenhaken

Aanhoudende kleuren met goede weerstand tegen slechte weeromstandigheden

Technische specificaties

Polyethyleen U.V. bestendige mantel met hoge slijtvastheid

Verkrijgbaar in 8 of 10 mm diameter trapezecoorden


Getest om 400N (~40kgF) te ondersteunen voor breuk

Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet



Productaanbod en verpakking

Dia.	Lengte	Kleur	Stuks/zak	Stuks/karton	Referentie
8 mm	40 cm	Zwart	10	280	/A W12840NO
8 mm	60 cm	Zwart	10	260	/A W12860NO
8 mm	80 cm	Zwart	10	200	/A W12880NO
8 mm	80 cm	Blauw	10	200	/A W12880BL
8 mm	100 cm	Zwart	10	200	/A W128100NO
8 mm	100 cm	Grijs	10	200	/A W128100GI
10 mm	60 cm	Zwart	10	180	/A W121060NO
10 mm	80 cm	Zwart	10	150	/A W121080NO
10 mm	100 cm	Zwart	10	150	/A W1210100NO
10 mm	120 cm	Zwart	10	120	/A W1210120NO
10 mm	150 cm	Zwart	10	80	/A W1210150NO

Lengte gemeten met haken inbegrepen

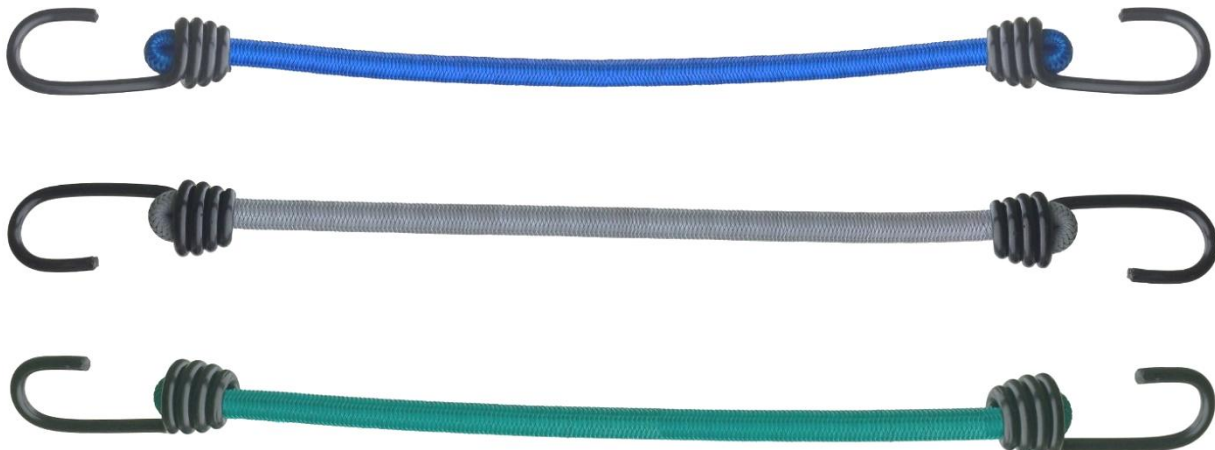

Snelbinders met omgekeerde dubbele haken



Kenmerken en voordelen

Dubbele haken voor hogere kracht

Dankzij de omgekeerde vorm is er meer ruimte om de haken te verankeren

Afgeronde enden zullen het risico op schade verminderen

Snelbinder met hoge verlenging voor een breder gamma van toepassingen

Kleur gecodeerd om de lengte te identificeren

Technische specificaties

8 mm Monoflex™ monodraad rubberkern trapezecoord

Polypropyleen U.V. bestendige mantel


Getest om 500N (~50kgF) te ondersteunen voor breuk

Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

Productaanbod en verpakking

Dia.	Lengte	Kleur	Eenh/zak	Eenh/karton	Referentie
8 mm	60 cm	Geel	10	300	/A W25860YE
8 mm	80 cm	Blauw	10	250	/A W25880BL
8 mm	100 cm	Grijs	10	200	/A W258100GI
8 mm	120 cm	Groen	10	180	/A W258120VE
8 mm	150 cm	Rood	10	150	/A W258150RE

Lengte gemeten met haken inbegrepen

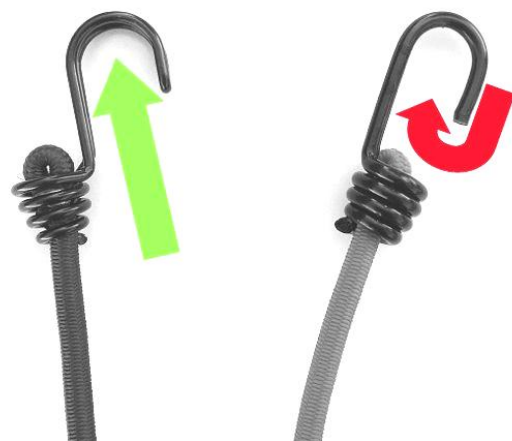

Verstelbare krokodil Zeilbinders

Kenmerken en voordelen

- Verstelbaar lus verkrijgbaar in 2 lengten van 60 en 100 cm
- Eenvoudig in en uit te knippen met "krokodil klem"
- Krokodil klem al gemonteerd
- Vastzetten zoals vereist om een antislip lading te garanderen
- Aantrekkelijk kleurassortiment, ideaal voor detailhandel
- Dankzij de krokodil haak kunnen verscheidene lengtes aan elkaar verbonden worden om de gewenste afmeting te bereiken



Technische specificaties

- Mono rubberkern Monoflex™ elastisch koord
- Polypropyleen mantel, U.V.bestendig
- Polypropyleen klem
- 6 mm klemmen worden getest om grip tot 250N (~25kgF) te hebben
- 8 mm klemmen worden getest om grip tot 350N (~35kgF) te hebben
- Kartonformaat: **C** = max. 36 kartons per Euro pallet

Productaanbod en verpakking

Dia.	Lengte	Kleur	Eenh/ zak	Eenh/krtn	Referentie
6 mm	60 cm	Zwart	100	500 /C	W11660NO
8 mm	100 cm	Zwart	100	200 /C	W118100NO

Kleuren: assortiment van 3 kleuren per karton uit blauw, grijs, rood, groen, geel
Lengte gemeten met haken inbegrepen

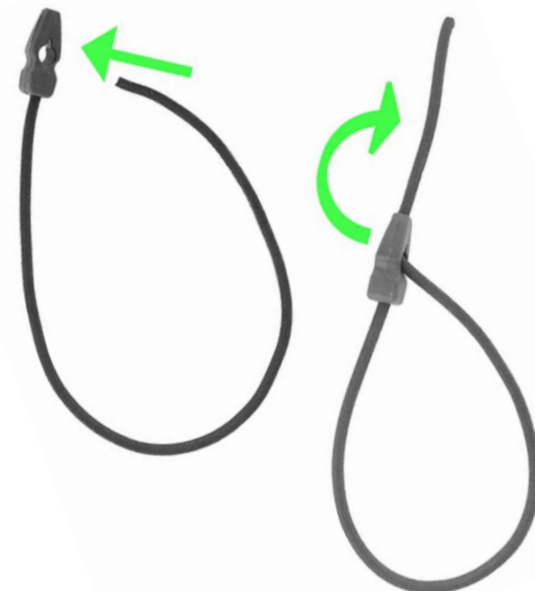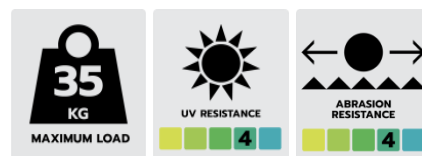

Spanelastieken met T-bar

Kenmerken en voordelen

- Gemakkelijk in de zeilring in te voeren en te verwijderen
- De knevel biedt een veilige fixatie aan
- Aanhoudende kleuren
- Gamma van kleuren overeenkomend met uw zwembad afdekking of spandoek


Technische specificaties

- 6 mm Monoflex™ monodraad rubberkern elastische koord
- Polyethyleen U.V. bestendige mantel met hoge slijtvastheid
- Witte knevel (T bar) in polyamide
- Getest om 300N (~30kgF) te ondersteunen voor breuk
- Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

Productaanbod en verpakking

Dia.	Lengte	Kleur	Eenh/zak	Eenh/karton	Referentie
6 mm	18 cm	Wit	50	1000	/A W14618WI
6 mm	20 cm	Blauw	50	1000	/A W14620BL
6 mm	40 cm	Blauw	50	500	/A W14640BL
6 mm	20 cm	Groen	50	1000	/A W14620VE
6 mm	40 cm	Groen	50	500	/A W14640VE
6 mm	20 cm	Grijs	50	1000	/A W14620GI
6 mm	40 cm	Grijs	50	500	/A W14640GI

Lengte gemeten zonder T-bar inbegrepen

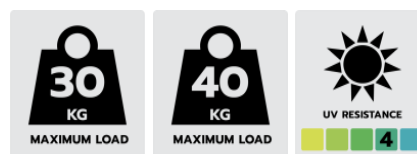

Spanners met bal

Kenmerken en voordelen

- Lussen in elastisch koord voorzien van een kunststof knop
- Elastische koorden met hoge treksterkte
- Minimale variatie in elasticiteit om uniforme spanning te garanderen
- Maakt snelle montage/demontage mogelijk
- Fixatie van tenten of partytenten op frames
- Beveiliging van zeildoekafdekkingen



Technische specificaties

- 6 mm Multiflex™ trapeze koord
- Polyethyleen U.V. bestendige mantel met hoge slijtvastheid
- Klemmen in roestvrij staal
- Knop in polypropyleen
- Getest om 250N (~25kgF) te ondersteunen
- Kartonformaat: **C** = max. 36 kartons per Euro pallet



Productaanbod en verpakking

Dia.	Lengte	Kleur	Eenh/zak	Eenh/karton	Referentie
6 mm	18 cm	Zwart	25	700	/C W15618NO
6 mm	18 cm	Wit	25	700	/C W15618WI
6 mm	25 cm	Zwart	25	500	/C W15625NO
6 mm	25 cm	Wit	25	500	/C W15625WI

Lengte gemeten met bal inbegrepen

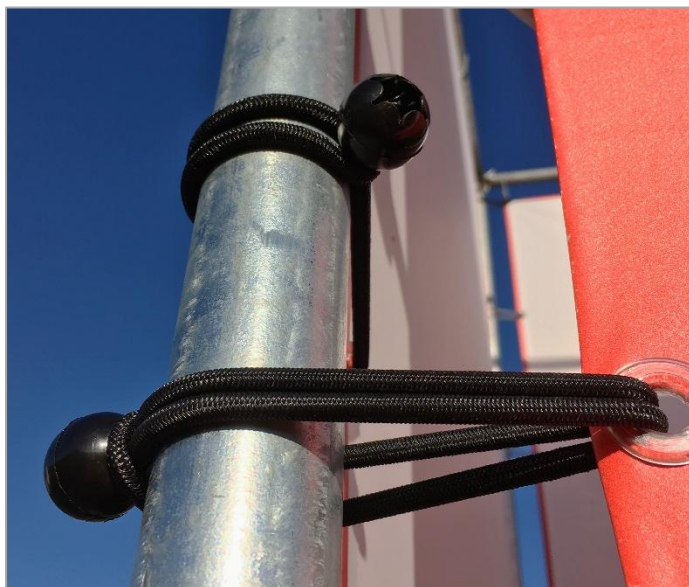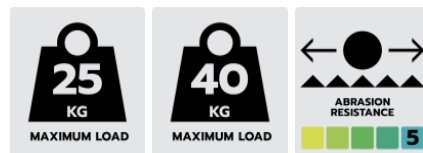

Spanelastieken met kunststof haak



Kenmerken en voordelen

Haak voorzien van een veiligheidsslot

Dankzij de kleinere maat van de haak wordt de ruimte tussen het frame en het zeildoek verminderd

Verkrijgbaar met een witte of zwarte haak

Technische specificaties

4 mm Multiflex™ trapezecoord

Polyethyleen U.V. bestendige mantel met hoge slijtvastheid

Klem in roestvrij staal

Een koudebestendige nylon haak met glasvezelversterking

Getest om 500N (~50kgF) voor breuk te ondersteunen

Kartonformaat: **C** = max. 36 kartons per Euro pallet


Productaanbod en verpakking

Dia.	Lengte	Kleur	Eenh/zak	EEnh/karton	Referentie
4 mm	20 cm	Zwart	25	1000	/C W18420NO
4 mm	20 cm	Wit	25	1000	/C W18420WI
4 mm	25 cm	Zwart	25	1000	/C W18425NO
4 mm	25 cm	Wit	25	1000	/C W18425WI
4 mm	35 cm	Zwart	25	800	/C W18435NO
4 mm	35 cm	Wit	25	800	/C W18435WI
4 mm	50 cm	Wit	25	500	/C W18450WI

Lengte gemeten met haak inbegrepen



Spanners met spinhaak

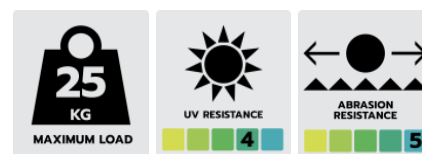

Kenmerken en voordelen

- Lussen in elastisch koord met een zwarte geplastificeerde haak
- Trapezekoorden met hoge treksterkte
- Minimale variatie in elasticiteit om een uniforme spanning te garanderen
- Fixatie van publicitaire spandoeken op frames

Technische specificaties

- 6 of 8mm Ø rubberen binnenkern
- Polyethyleen U.V. bestendige mantel met hoge slijtvastheid
- Geplastificeerde staaenhaken
- Klemmen in roestvrij staal
- Getest om 250N (~25kgF) te ondersteunen
- Kartonformaat: **A** = max. 30 kartons per Euro pallet

Productaanbod en verpakking

Dia.	Lengte	Kleur	Eenh/zak	Eenh/karton	Referentie
6 mm	13 cm	Zwart	25	800	/A W13613NO
6 mm	18 cm	Zwart	25	700	/A W13618NO
6 mm	20 cm	Zwart	25	650	/A W13620NO
6 mm	23 cm	Zwart	25	500	/A W13623NO
6 mm	25 cm	Zwart	25	500	/A W13625NO
6 mm	18 cm	Wit	25	700	/A W13618WI
6 mm	25 cm	Wit	25	500	/A W13625WI
6 mm	45 cm	Wit	25	500	/A W13645WI
6 mm	60 cm	Wit	25	500	/A W13660WI
8 mm	25 cm	Wit	25	250	/A W13825NO

Lengte gemeten met haak inbegrepen



Icon legend




De afbeelding op dit pictogram geeft de **maximale kracht** weer die het product ondersteunt voordat het tekenen van degradatie vertoont.

Elke productiepartij wordt in ons laboratorium gecontroleerd.

Aanbevolen gebruik van onze producten is tussen 25 en 75% verlenging.

Dit komt overeen met 1/4 tot 3/4 naast de initiële lengte van het product, wat een grote veiligheidsmarge voor het bereiken van maximale sterkte oplevert.



UV-bestendigheid vertegenwoordigt het vermogen van het product om aanslag van zonlicht te weerstaan.

Niveau 1 betekent een lage weerstand tegen UV. Het product zal na 1 tot 3 seizoenen buiten tekenen van veroudering vertonen.

Niveau 5 is een zeer hoge weerstand tegen UV. Verwachte levensduur tot meerdere jaren, afhankelijk van de blootstelling.

Een verlenging van meer dan onze aanbevolen rek zal de weerstand van het product tegen zonlicht verminderen.

Onze producten worden onder versnelde veroudering volgens de ASTM-normen getest.



Slijtvastheid is het vermogen van het product om slijtage te weerstaan.

Niveau 1 heeft een slechte weerstand tegen slijtage. Slechts enkele cycli kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

Niveau 5 betekent een zeer hoge weerstand tegen slijtage. Meer dan 4000 cycli zijn mogelijk vóór de eerste tekenen van schade.

ISO 12947-2 Slijt- en afslijt testmateriaal.



Gebruiksgemak van een product is wanneer het artikel comfort, flexibiliteit, soepel hanteren en proper snijden aanbiedt.

Niveau 1: wanneer het product meer aandacht en manipulatie en inspanningen vereist.

Niveau 5: Knopen zijn stevig, verdraaien, vouwen en snijden zijn gemakkelijk.



Trekkracht is de hoeveelheid inspanning die nodig is om het elastiek uit te rekken.

Niveau 1: het product zal zich met minimale inspanning uitrekken.

Niveau 5: de hoogste elasticiteitsmodulus van ons assortiment - maximale weerstand tegen verlenging.

Prestatieresultaten worden op onze interne spanningstestapparatuur gebaseerd.



Breukkracht wordt op het mislukkingpunt van het product gemeten.

Niveau 1: De kracht die nodig is om te breken is de laagste.

Niveau 5: De uiterste treksterkte.

Gebaseerd op onze interne spanningstestapparatuur.

Jullie hebben ons assortiment bekeken maar jullie hebben niet het product gevonden, waarnaar jullie op zoek waren?

Hoewel we proberen een voldoende groot gamma op voorraad te houden om aan de meeste behoeften te voldoen, produceren wij speciaal om jullie specifieke eisen te kunnen ontmoeten, wat fysieke eigenschappen, kleuren, verpakkingen of afmetingen betreft. Om meest nauwkeurig aan uw aanvragen te kunnen antwoorden, hebben wij laboratoriumapparatuur waarmee wij jullie monsters nauwkeurig kunnen analyseren. Minimale bestelhoeveelheden zijn van toepassing.

Firma details

Nico bv. _ Rue de Coquiamont 7-9 _ Industrial zone _ 1360 Thorembais-les-Béguines _ Belgium _ VAT: BE0428984676