


Spanrubbers/ TIR rubbers

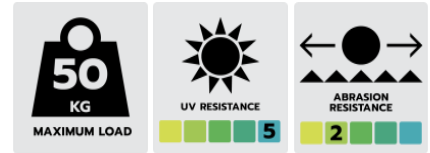

Kenmerken en voordelen

- Verkrijgbaar in zwart op voorraad, of PMS kleuren op aanvraag
- Hoge weerstand tegen breuk en hoge U.V.-bestendigheid
- Hoge stijfheid om wapperen van het doek in de wind te reduceren
- Maakt geen vlekken op stoffen gewoonlijk voor zeilen gebruikt
- Ook beschikbaar met verzinkte S haak, veilig bevestigd

Technische specificaties

- 100% synthetisch elastomeer
- Getest tot 500N (~50kgF)
- Voor versnelde veroudering volgens ASTM G53 normen getest
- Kartonformaat: **C** = max. 36 kartons per Euro pallet


Productaanbod en verpakking

Dia.	Lengte	Kleur	Stuks/zak	Stuks/kart	Referentie
<i>Spanners zonder S haak</i>					
8 mm	20 cm	Zwart	25	600	/C TR0020
8 mm	25 cm	Zwart	25	400	/C TR0025
8 mm	40 cm	Zwart	25	300	/C TR0040
<i>Spanners met S haak</i>					
8 mm	20 cm	Zwart	25	600	/C TR0020S
8 mm	25 cm	Zwart	25	400	/C TR0025S
8 mm	40 cm	Zwart	25	300	/C TR0040S

"S" haken kunnen apart gekocht worden



Platte spanrubbers

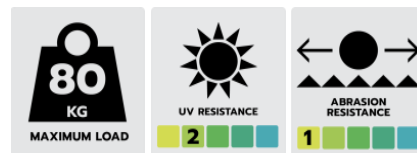

Kenmerken en voordelen

Hoge kracht en elasticiteit

Kwaliteit bijzonder voor buitengebruik ontwikkeld; goede U.V.bestendigheid

Voor veilige bevestiging van dekzeilen en netten op veranderlijke laadmatten

Technische specificaties

Samenstelling: Natuurlijk rubber, carbon black en U.V. remmers


Breedte 20 mm, dikte 2 mm

Weerstaat tot 800N (~80kgF) voor breuk


Kartonformaat: **D** = max. 48 kartons per Euro pallet

Productaanbod en verpakking

∅	Lengte	Kleur	Stuks/zak	Stuks/karton	Referentie
200 mm	320 mm	Zwart	100	300 /D	H54320202

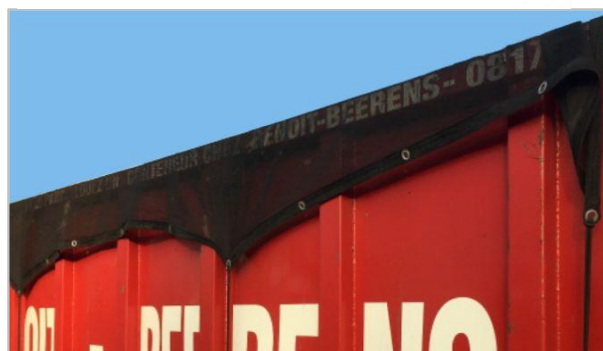

Ringen met brede doorsnede, grijs rubber

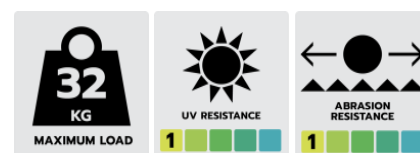

Kenmerken en voordelen

Hoge kracht en elasticiteit

Kwaliteit bijzonder ontwikkeld voor haar niet vlekken kenmerken

Gewoonlijk tussen tenten en haringen gebruikt

Spanners voor lichte reclamebanners voor binnen of buiten gebruik, op korte termijn

Technische specificaties

Samenstelling: Natuurlijk rubber met niet vlekken U.V.remmers

Weerstaat tot 325N (~32kgF) voor breuk


Doorsnede van 5 x 5 mm

Kartonformaat: **D** = max. 48 kartons per Euro pallet

Productaanbod en verpakking

∅	Lengte	Breedte	Dikte	Stuks/karton	Referentie
51 mm	80 mm	5 mm	5 mm	2000 /D	H5408055
90 mm	140 mm	5 mm	5 mm	1200 /D	H5414055

"S" haken apart verkocht

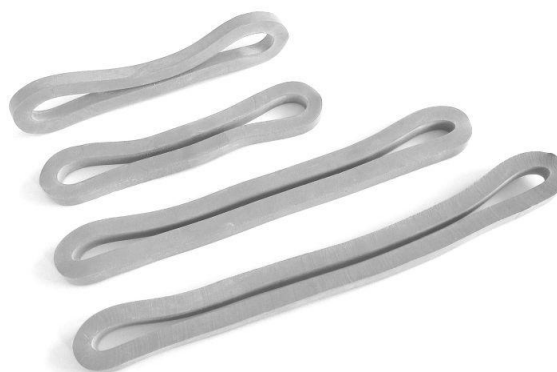

Icon legend



De afbeelding op dit pictogram geeft de **maximale kracht** weer die het product ondersteunt voordat het tekenen van degradatie vertoont.

Elke productiepartij wordt in ons laboratorium gecontroleerd.

Aanbevolen gebruik van onze producten is tussen 25 en 75% verlenging.

Dit komt overeen met 1/4 tot 3/4 naast de initiële lengte van het product, wat een grote veiligheidsmarge voor het bereiken van maximale sterkte oplevert.



UV-bestendigheid vertegenwoordigt het vermogen van het product om aanslag van zonlicht te weerstaan.

Niveau 1 betekent een lage weerstand tegen UV. Het product zal na 1 tot 3 seizoenen buiten tekenen van veroudering vertonen.

Niveau 5 is een zeer hoge weerstand tegen UV. Verwachte levensduur tot meerdere jaren, afhankelijk van de blootstelling.

Een verlenging van meer dan onze aanbevolen rek zal de weerstand van het product tegen zonlicht verminderen.

Onze producten worden onder versnelde veroudering volgens de ASTM-normen getest.



Slijtvastheid is het vermogen van het product om slijtage te weerstaan.

Niveau 1 heeft een slechte weerstand tegen slijtage. Slechts enkele cycli kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

Niveau 5 betekent een zeer hoge weerstand tegen slijtage. Meer dan 4000 cycli zijn mogelijk vóór de eerste tekenen van schade.

ISO 12947-2 Slijt- en afslijt testmateriaal.



Gebruiksgemak van een product is wanneer het artikel comfort, flexibiliteit, soepel hanteren en proper snijden aanbiedt.

Niveau 1: wanneer het product meer aandacht en manipulatie en inspanningen vereist.

Niveau 5: Knopen zijn stevig, verdraaien, vouwen en snijden zijn gemakkelijk.



Trekkraft is de hoeveelheid inspanning die nodig is om het elastiek uit te rekken.

Niveau 1: het product zal zich met minimale inspanning uitrekken.

Niveau 5: de hoogste elasticiteitsmodulus van ons assortiment - maximale weerstand tegen verlenging.

Prestatieresultaten worden op onze interne spanningstestapparatuur gebaseerd.



Breukkracht wordt op het mislukkingpunt van het product gemeten.

Niveau 1: De kracht die nodig is om te breken is de laagste.

Niveau 5: De uiterste treksterkte.

Gebaseerd op onze interne spanningstestapparatuur.

Julie hebben ons assortiment bekeken maar jullie hebben niet het product gevonden, waarnaar jullie op zoek waren?

Hoewel we proberen een voldoende groot gamma op voorraad te houden om aan de meeste behoeften te voldoen, produceren wij speciaal om jullie specifieke eisen te kunnen ontmoeten, wat fysieke eigenschappen, kleuren, verpakkingen of afmetingen betreft. Om meest nauwkeurig aan uw aanvragen te kunnen antwoorden, hebben wij laboratoriumapparatuur waarmee wij jullie monsters nauwkeurig kunnen analyseren. Minimale bestelhoeveelheden zijn van toepassing.

Firma details

Nico bv. _ Rue de Coquamont 7-9 _ Industrial zone _ 1360 Thorembais-les-Béguines _ Belgium _ VAT: BE0428984676