


Tendeurs et boucles sandow, assemblages

p.1	Tendeurs sandow plats avec 2 crochets doubles	
p.2	Tendeurs sandow avec 2 crochets extra-forts	
p.3	Tendeurs sandow avec 2 crochets inversés	
p.4	Tendeurs Easy loop ajustables	
p.5	Boucles élastiques avec embout basculant	
p.6	Boucles élastiques avec balle	
p.7	Boucles élastiques avec mini-crochet	
p.8	Boucles élastiques avec crochet	
p.9	Pictographie	  

Tendeurs plats avec 2 crochets doubles

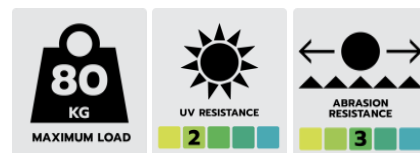

Caractéristiques et avantages

- Crochets doubles, pour plus de résistance
- Crochet aplati et pivotant, fixation aisée sur les surfaces planes
- L'extrémité arrondie du crochet réduit le risque de dégâts
- La forme plate de l'élastique réduit le glissement des produits et sécurise vos chargements
- La surface de contact plus large du produit réduit le risque de dégâts sur les emballages fragiles
- Code couleur des produits en fonction de leurs longueurs


Spécifications techniques

- Ruban élastique plat Multiflex™ de 22 mm de large
- Offre une force équivalente à un câble sandow de 10 mm Ø
- Gaine polypropylène résistante aux U.V.
- Testé pour supporter une force de 800N (~ 80kgF).
- Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Europalette



Articles de stock et conditionnement

Largeur	Long.	Couleur	Pièces/sac	Pièces/carton	Référence
22 mm	60 cm	Noir & Jaune	10	300 / A	FT252260NO/ YE
22 mm	80 cm	Bleu	10	250 / A	FT252280BL
22 mm	100 cm	Gris	10	200 / A	FT2522100GI
22 mm	150 cm	Rouge	10	150 / A	FT2522150RE

Longueur mesurée crochets inclus

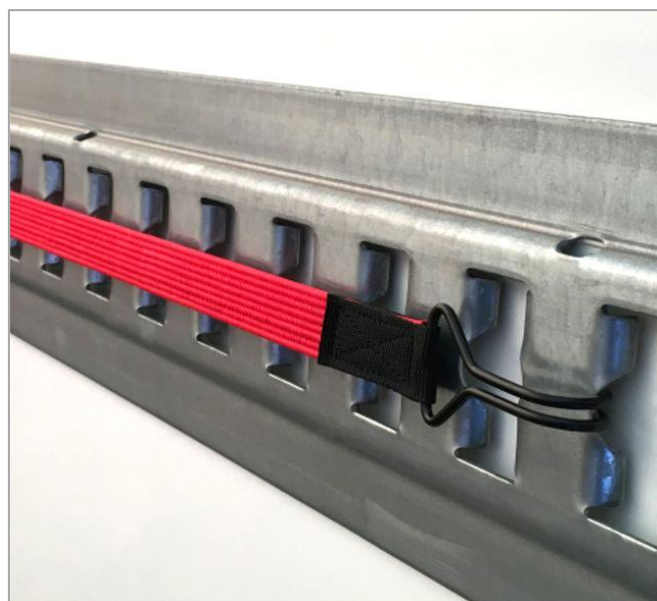

Tendeurs sandow 2 crochets extra-forts



Caractéristiques et avantages

Tendeur élastique haute résistance conçu pour charges lourdes

Crochets extra-forts en acier plastifié noir

Couleurs persistantes et résistantes aux intempéries

Spécifications techniques

Gaine polyéthylène résistante aux U.V. et à l'abrasion

Disponible avec du câble élastique de 8 ou 10 mm de diamètre


Testé pour supporter une force de 400N (~40kgF)

Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Europalette



Articles de stock et conditionnement

Diam.	Long.	Couleur	Pièces/sac	Pièces/carton	Référence
8 mm	40 cm	Noir	10	280 / A	W12840NO
8 mm	60 cm	Noir	10	260 / A	W12860NO
8 mm	80 cm	Noir	10	200 / A	W12880NO
8 mm	80 cm	Bleu	10	200 / A	W12880BL
8 mm	100 cm	Noir	10	200 / A	W128100NO
8 mm	100 cm	Gris	10	200 / A	W128100GI
10 mm	60 cm	Noir	10	180 / A	W121060NO
10 mm	80 cm	Noir	10	150 / A	W121080NO
10 mm	100 cm	Noir	10	150 / A	W1210100NO
10 mm	120 cm	Noir	10	120 / A	W1210120NO
10 mm	150 cm	Noir	10	80 / A	W1210150NO

Longueur mesurée crochets inclus

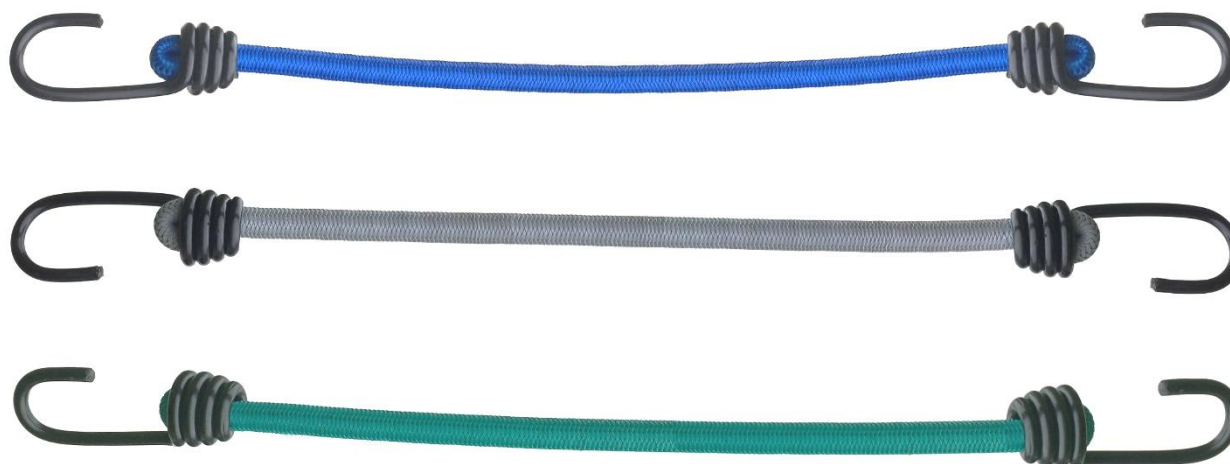

Tendeurs sandow crochets doubles inversés



Caractéristiques et avantages

- Crochets doubles, pour plus de résistance
- Un crochet inversé pour un spectre d'ancrage plus grand
- L'extrémité arrondie du crochet réduit le risque de dégâts
- Gamme d'application variée grâce à sa haute élasticité
- Code couleur par longueur, pour identifier les produits

Spécifications techniques

- Noyau plein en caoutchouc Monoflex™ de 8 mm
- Gaine en polypropylène résistante aux U.V.
- Testé pour supporter une force de 500N (~50kgF)
- Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Europalette

Articles de stock et conditionnement

Dia.	Long.	Couleur	Pièces/sac	Pièces/carton	Référence
8 mm	60 cm	Jaune	10	300 / A	W25860YE
8 mm	80 cm	Bleu	10	250 / A	W25880BL
8 mm	100 cm	Gris	10	200 / A	W258100GI
8 mm	120 cm	Vert	10	180 / A	W258120VE
8 mm	150 cm	Rouge	10	150 / A	W258150RE

Longueur mesurée crochets inclus



Tendeurs Easy loop ajustables

Caractéristiques et avantages

Câble élastique ajustable, disponible en 2 tailles : 60 & 100 cm
Embout 'crocodile' pour fixation et enlèvement aisé du câble
Pince crocodile déjà fixée, prête à l'emploi
Serrez la boucle pour stabiliser et sécuriser vos chargements
Assortiment de couleurs attractif, idéal pour la vente au détail
Grâce aux crochets crocodile, plusieurs longueurs peuvent être reliées les unes aux autres pour obtenir la dimension souhaitée

Spécifications techniques



Câble élastique Monoflex™ avec noyau en caoutchouc solide
Gaine polypropylène résistante aux U.V.
6 mm: Testé pour supporter une force de 250 N (~ 25 kg F)
8 mm: Testé pour supporter une force de 350 N (~ 35 kg F)
Format de carton : **C** = max. 36 cartons par Europalette

Articles de stock et conditionnement



Dia.	Longueur	Couleur	Pièces/sac	Pièces/ctn	Référence
6 mm	60 cm	Noir	100	500 /C	W11660NO
8 mm	100 cm	Noir	100	200 /C	W118100NO

Couleurs : assortiment de 3 couleurs par carton ; bleu, gris, rouge, vert ou jaune

Longueur mesurée avec embout inclus

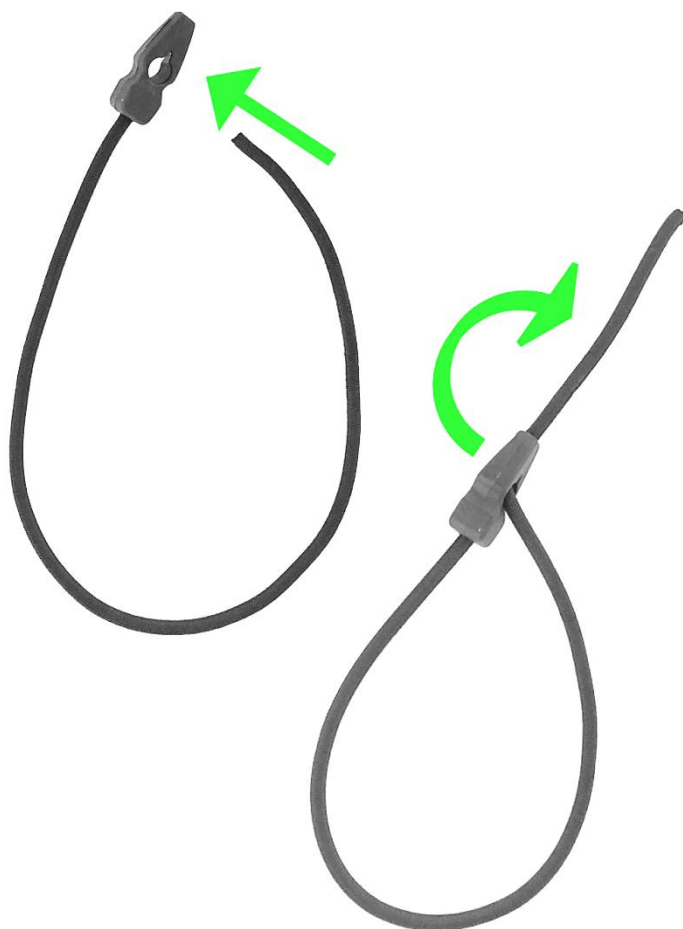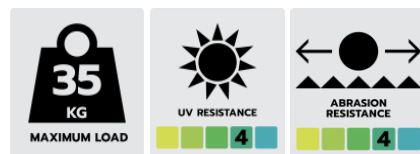

Boucles élastiques avec embout basculant



Caractéristiques et avantages

- Traverse facilement vos œillets pour une pose et dépose rapide
- L'embout basculant offre une fixation sécurisée
- Gamme de couleurs dédiée aux couvertures et bâches de piscine
- Couleurs persistantes



Spécifications techniques

- Cable élastique Monoflex™ avec noyau plein en caoutchouc
- Gaine polyéthylène résistante à l'abrasion et aux U.V.
- Embout basculant blanc en polyamide
- Testé pour supporter une force de 300N (~ 30kgF)
- Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Europalette


Articles de stock et conditionnement

Dia.	Long.	Couleur	Pièces/sac	Pièces/carton	Référence
6 mm	18 cm	Blanc	50	1000 / A	W14618WI
6 mm	20 cm	Bleu	50	1000 / A	W14620BL
6 mm	40 cm	Bleu	50	500 / A	W14640BL
6 mm	20 cm	Vert	50	1000 / A	W14620VE
6 mm	40 cm	Vert	50	500 / A	W14640VE
6 mm	20 cm	Gris	50	1000 / A	W14620GI
6 mm	40 cm	Gris	50	500 / A	W14640GI

Longueur mesurée embout non inclus

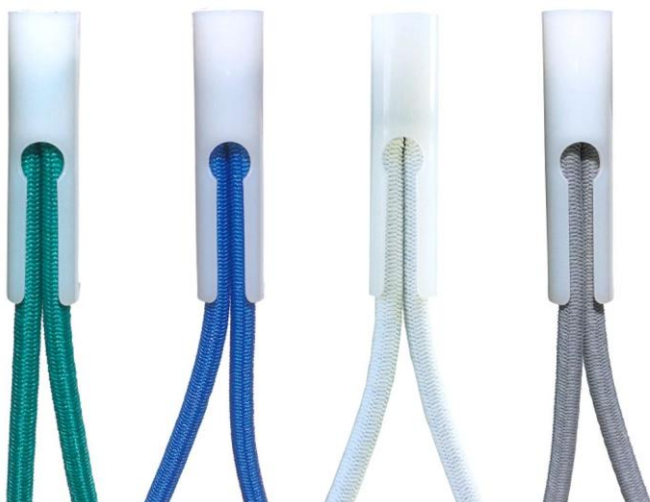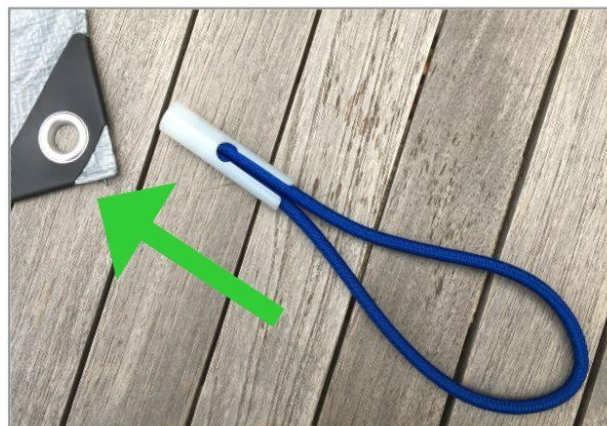

Boucles élastiques avec balle

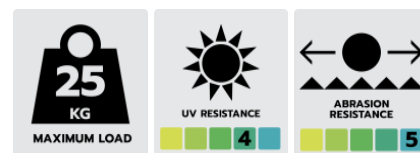

Caractéristiques et avantages

Boucles élastiques sandow montées avec une boule en plastique
Cable élastique haute résistance
Tension uniforme grâce aux faibles variations d'élasticité
Permet un montage et démontage rapide
Fixation de tentes ou chapiteaux à leurs structures ou sur cadres
Sécurisation de baches en couvertures


Spécifications techniques

Cable élastique Multiflex™ de 6mm Ø
Gaine polyéthylène résistante à l'abrasion et aux U.V.
Agrafe en acier inoxydable
Balle en polyéthylène
Testé pour supporter une force de 250 N (~ 25 kg F)
Format de carton : **C** = max. 36 cartons par Europalette



Articles de stock et conditionnement

Dia.	Longueur	Couleur	Pièces/sac	Pièces/ctn	Référence
6 mm	18 cm	Noir	25	700 / C	W15618NO
6 mm	18 cm	Blanc	25	700 / C	W15618WI
6 mm	25 cm	Noir	25	500 / C	W15625NO
6 mm	25 cm	Blanc	25	500 / C	W15625WI

Longueur mesurée avec embout inclus

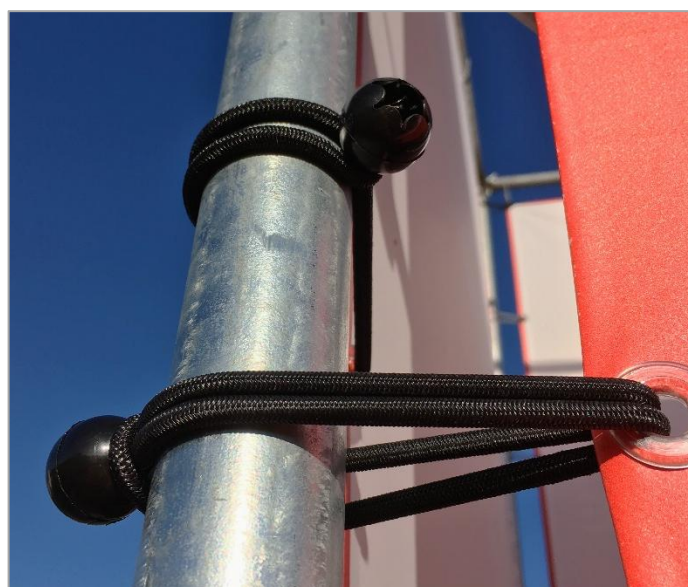

Boucles élastiques avec mini-crochet



Caractéristiques et avantages

Crochet muni d'un loquet de sécurité

La taille réduite du crochet permet de minimiser l'espace entre le cadre porteur et la bannière à tendre

Disponible avec un crochet noir ou blanc

Spécifications techniques

Cable élastique MultiFlex™ de 4mm Ø

Gaine polyéthylène résistante à l'abrasion et aux U.V.

Agrafes en acier inoxydable

Crochet en nylon résistant au froid avec renfort en fibre de verre

Testé pour supporter une force de 500N (~ 50kgF)

Format de carton : **C** = max. 36 cartons par Europalette



Articles de stock et conditionnement

Dia.	Long.	Couleur	Pièces/sac	Pièces/carton		Référence
4 mm	20 cm	Noir	25	1000	/C	W18420NO
4 mm	20 cm	Blanc	25	1000	/C	W18420WI
4 mm	25 cm	Noir	25	1000	/C	W18425NO
4 mm	25 cm	Blanc	25	1000	/C	W18425WI
4 mm	35 cm	Noir	25	800	/C	W18435NO
4 mm	35 cm	Blanc	25	800	/C	W18435WI
4 mm	50 cm	Blanc	25	500	/C	W18450WI

Longueur mesurée crochet inclus



Boucles élastiques avec crochet



Caractéristiques et avantages

- Boucles élastiques avec crochet en métal plastifié noir
- Cordon élastique à haute résistance
- Tension uniforme grâce à une élasticité du produit constante
- Fixation de bannière publicitaire sur des supports, des cadres, ...

Spécifications techniques

- Noyau en caoutchouc de 6 et 8 mm de diamètre Ø
- Gaine polyéthylène résistante à l'abrasion et aux U.V.
- Crochet en métal plastifié noir
- Agrafe en acier inoxydable
- Testé pour supporter une force de 250 N (~ 25 kg F)
- Format de carton : **A** = max. 30 cartons par Europalette

Articles de stock et conditionnement

Dia.	Longueur	Couleur	Pièces/sac	Pièces/carton	Référence
6 mm	13 cm	Noir	25	800 /A	W13613NO
6 mm	18 cm	Noir	25	700 /A	W13618NO
6 mm	20 cm	Noir	25	650 /A	W13620NO
6 mm	23 cm	Noir	25	500 /A	W13623NO
6 mm	25 cm	Noir	25	500 /A	W13625NO
6 mm	18 cm	Blanc	25	700 /A	W13618WI
6 mm	25 cm	Blanc	25	500 /A	W13625WI
6 mm	45 cm	Blanc	25	500 /A	W13645WI
6 mm	60 cm	Blanc	25	500 /A	W13660WI
8 mm	25 cm	Noir	25	250 /A	W13825NO

Longueur mesurée crochet inclus



Pictographie



Ce pictogramme indique la **contrainte maximale** que le produit va supporter avant de montrer des signes de dégradation. Chaque lot de production est contrôlé dans notre laboratoire.
La plage d'utilisation recommandée de nos produits se situe entre 25 et 75% d'allongement.
Cela représente 1/4 à 3/4 en plus de la longueur initiale de l'élastique, ce qui laisse une grande marge de sécurité avant d'atteindre la force maximale.



La **résistance UV** représente la capacité du produit à résister à l'agression du soleil.
Le niveau 1 indique une faible résistance aux UV; le produit montrera des signes de vieillissement après 1 à 3 saisons en extérieur.
Le niveau 5 représente une très haute résistance aux UV. Durée de vie jusqu'à plusieurs années en fonction de l'exposition.
Un allongement au delà de nos recommandations réduira la résistance du produit au soleil.
Nos produits sont testés sous vieillissement accéléré selon les normes ASTM.



La **résistance à l'abrasion** est la capacité du produit à résister à l'usure par le frottement.
Le niveau 1 a une faible résistance à l'abrasion. Quelques cycles suffisent pour endommager la surface du produit.
Le niveau 5 pour une très haute résistance à l'abrasion. Plus de 4000 cycles abrasifs avant les premiers signes d'usure.
Cycles linéaires ISO 12947-2. Testeur d'usure et d'abrasion.



La **facilité d'utilisation** d'un produit réside dans son confort d'utilisation, sa flexibilité, sa souplesse et une coupe nette.
Niveau 1: Lorsque le produit nécessite plus d'attention et de manipulation.
Niveau 5: Les nœuds sont solides, le cable facile à courber, plier et couper.



La **force de traction** est la quantité d'effort nécessaire pour étirer l'élastique.
Niveau 1: Le produit s'étire avec un minimum d'effort.
Niveau 5: Le module d'élasticité le plus élevé de notre gamme - résistance maximale à l'allongement.
Les résultats de performance sont basés sur notre matériel d'essai de tension.



La **force de rupture** est mesurée au point de défaillance du produit.
Niveau 1: La force requise pour rompre le produit est la plus faible.
Niveau 5: La résistance à la traction la plus élevée.
Résultats basés sur notre équipement interne d'essai de résistance.

Vous avez consulté notre gamme mais vous n'avez pas trouvé le produit que vous cherchiez ?

Bien que nous essayions de garder en stock une gamme suffisamment large pour satisfaire à la plupart de vos besoins, nous fabriquons également sur demande pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de propriétés physiques, de couleur, de conditionnements ou de dimensions. Pour être au plus près de vos demandes, nous disposons d'équipements de laboratoire nous permettant d'analyser vos échantillons avec précision.

Détails de l'entreprise

Nico srl _ Rue de Coquiamont 7-9 _ Industrial zone _ 1360 Thorembois-les-Béguines _ Belgium _ VAT: BE0428984676