

Bracelets élastiques articles de stock et capacités de production

p. 1	Bracelets élastiques Standard® naturel
p. 2	Bracelets élastiques colorés
p. 3	Bracelets élastiques Standard® pour la vente au détail
p. 3	Doigtiers en caoutchouc
p. 4	Bracelets élastiques imprimés sur une ligne
p. 4	Bracelets élastiques imprimés en continu
p. 4	Élastiques colorés en caoutchouc synthétique
p. 5	Bracelets élastiques EPDM haute résistance aux UV
p. 6, 7	Elastiques ancrés



Thaïlande, le premier exportateur de caoutchouc naturel, 95% de ce volume provient de fermes familiales de moins de 8 ha

Bracelets élastiques Standard® naturel



Caractéristiques et avantages

Teneur en caoutchouc naturel de 80%. Ce pourcentage élevé de caoutchouc en fait le meilleur rapport qualité-prix et un excellent compte par kilo

Nettoyage de finition pour un plus grand confort d'utilisation, toucher agréable, sans résidu


Recommandé pour une application rapide et une utilisation répétée

Allongement jusqu'à 650% / Force de rupture 40N par section de 1mm²

Fabrication sur mesure de 15 à 420 mm de longueur



A	B	C	D	Articles de stock et conditionnement					
Diamètre mm	Longueur mm	Coupe mm	Epaisseur mm	Sac de 1 kg	Boîte fenêtre 500g	Boîte fenêtre 100g	Boîte fenêtre 50g	Sac 10 kg	± Pcs/kg
Unités par carton ->				10	10	40	50	1	
19	30	1,5	1		B320010				8900
26	40	1,5	1	B100012	B320012		B330012		6667
29	45	1,5	1	B100013	B320013				5926
32	50	1,5	1	B100014	B320014		B330014		5333
38	60	1,5	1	B100016	B320016	B340016	B330016		4444
51	80	1,5	1	B100018	B320018	B340018	B330018	B120018	3333
58	90	1,5	1	B100019	B320019	B340019			2963
64	100	1,5	1	B100022	B320022	B340022	B330022		2667
76	120	1,5	1	B104001					2222
96	150	1,5	1		B320024		B330024		1778
26	40	2,5	1	B100028					4000
38	60	2,5	1		B320031				2667
51	80	2,5	1	B100032	B320032				2000
58	90	2,5	1		B320033				1778
64	100	2,5	1	B100034	B320034				1600
77	120	2,5	1	B100036	B320036				1333
96	150	2,5	1		B320038				1067
51	80	5	1	B100063					1000
58	90	5	1	B100064	B320064	B340064			889
70	110	5	1		B320066				727
90	140	5	1	B100068	B320068		B330068		571
115	180	5	1	B105604	B325604				444
64	100	7,5	1		B320075	B340075			533
77	120	7,5	1	B100077	B320077	B340077			444
90	140	7,5	1		B320078				357
77	120	10	1	B100087	B320087	B340087			333
115	180	13	1	B1018013					171
115	180	16	1		B320107				139
147	230	15	1,5		B320109				72

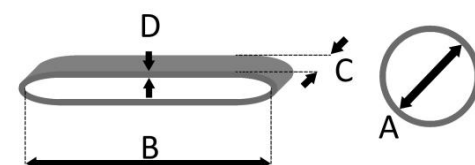

Bracelets élastiques colorés



Caractéristiques et avantages

Teneur en caoutchouc naturel de 60%

Pour les applications industrielles dans lesquelles un élastique robuste avec une résistance à la traction supérieure est requis

Identification et codage d'articles dans l'industrie


Lier les fleurs coupées

Allongement jusqu'à 620% / Force de rupture 20N par section de 1mm²

Fabrication spéciale : bleu ciel, bleu marine, mauve, vert pastel, vert foncé, rouge pastel, rouge foncé, rose, brun clair, brun foncé, orange, jaune, gris et noir



A	B	C	D	Articles de stock	
Diamètre mm	Longueur mm	Coupe mm	Épaisseur mm	10 x 1 kg par carton	± Pièces/kg
en vert					
38	60	1,5	1,3	N100016	2907
51	80	1,5	1,3	N100018	2180
58	90	3	1,3	N100033	969
77	120	3	1,3	N100036	727
en blanc					
29	45	1,5	1,3	D100013	3876
38	60	1,5	1,3	D100016	2907
51	80	1,5	1,3	D100018	2180
58	90	1,5	1,3	D100019	1938
51	80	3	1,3	D100032	1090
58	90	3	1,3	D100033	969
77	120	3	1,3	D100036	727
en jaune					
51	80	1,5	1,3	P100018	2180
en bleu					
51	80	1,5	1,3	L100018	2180
114	180	1,5	1,3	L101801	969
en noir, résistant aux UV (10x500gr/carton)					
140	220	2,5	2	K32220225	337

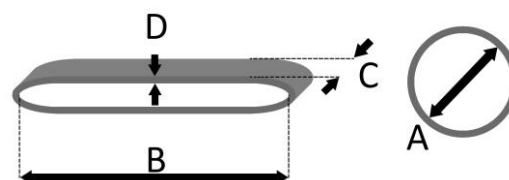

Bracelets élastiques Standard® pour la vente au détail



Caractéristiques et avantages

- Teneur en caoutchouc naturel de 60%
- Nettoyage de finition pour aviver les couleurs
- Emballage personnalisé avec votre marque distributeur
- Sélection de couleurs attractives et des dimensions les plus couramment utilisées pour les applications du quotidien
- Idéal pour la maison, l'école ou le bureau



A	B	C	D	Articles de stock		
Diamètre mm	Longueur mm	Coupe mm	Epaisseur mm	Référence	Couleur	Conditionnement
45/67	70/90	1,5/2	1	Q223701	Assorties	100 sachets 50g à suspendre
45/67	70/90	1,5/2	1	Q333701	Assorties	50 boîtes fenêtre 50g
45/67	70/90	1,5/2	1	Q343700	Assorties	40 boîtes fenêtre 100g
Assortiment 5 dimensions				Q523700	Assorties	80 sachets 100g à suspendre
90	140	8	1	B23502000	Naturel	100 sachets 50g à suspendre

Doigtiers en caoutchouc

Caractéristiques et avantages

- Qualité supérieure, très grande longévité
- Usage aisé grâce à des picots bien définis
- Pour l'assemblage, travaux de bureau et dans l'industrie

A	Articles de stock		
Diamètre mm	Référence	Couleur	Conditionnement
14	J400000	Rouge	20 pièces par sachet
15	J400010	Vert	20 pièces par sachet
17	J400001	Bleu	20 pièces par sachet
19	J400002	Jaune	20 pièces par sachet
22	J400003	Rose	20 pièces par sachet



Bracelets élastiques imprimés sur une ligne

Caractéristiques et avantages

- Minimum de commande 5000 pièces et livraison rapide
- Impression deux ou trois couleurs, lisible et efficace
- Parfait pour promouvoir des offres spéciales ou vos messages publicitaires
- Couleurs disponibles : Cyan, bleu, mauve, vert pastel, vert foncé, rouge, rose, marron, brun foncé, orange, jaune, blanc et noir



Bracelets élastiques imprimés en continu



Caractéristiques et avantages

- Impression une couleur
- Couleurs disponibles: Bleu ciel, bleu marine, mauve, vert pastel, vert foncé, rouge pastel, rouge foncé, rose, brun clair, brun foncé, orange, jaune, gris et noir
- Idéal pour l'identification des produits dans l'industrie ou l'horticulture



Élastiques colorés en caoutchouc synthétique

Caractéristiques et avantages

- Sans latex et résistant aux UV
- Une sélection de 18 couleurs vives, y compris des nuances fluorescentes et un effet transparent
- Faible quantité minimale de production requise avec des délais rapides



Bracelets élastiques EPDM haute résistance aux UV

Caractéristiques

Caoutchouc synthétique EPDM vulcanisé

Économique – réutilisable, facile à placer et à retirer avec une prise ferme

Haute résistance aux UV, avec une durabilité accrue à l'eau, la vapeur, la chaleur, l'oxydation et l'ozone

Élastique haute résistance et élasticité avec une dégradation minimale dans des conditions normales de stockage, d'utilisation et de manipulation



Applications spécifiques

Les élastiques haute résistance UV sont utilisés pour relier, attacher, grouper et maintenir dans l'industrie, l'agriculture, l'aquaculture et les bureaux

Les bandes élastiques EPDM sont plébiscitées dans le secteur de l'aquaculture pour leur résistance aux conditions difficiles

Pour attacher et fixer des cageots à huîtres, pinces à homards ou autres cultures de crustacés

Les élastiques de qualité EPDM conviennent parfaitement aux applications extérieures où une plus grande durabilité en utilisation est requise

Pour le stockage à long terme de documents et de fichiers, et autres applications de stockage domestique

Pour relier, organiser et protéger vos équipements et matériels



Ancres élastiques en EPDM à haute résistance aux UV

Caractéristiques

Caoutchouc synthétique EPDM vulcanisé avec attache en forme d'ancre
Rentable - réutilisable, facile et rapide à placer et à retirer
Haute résistance aux UV avec une excellente résistance à l'eau, la vapeur, la chaleur, l'oxydation et l'ozone
Excellente durabilité jusqu'à 5 ans en utilisation extérieure
300% d'élasticité

Applications

Maintien de tuteurs, couvertures et protections antigel sur les vignes
Lier et guider les arbres fruitiers
Accompagne la croissance de la plante sans la blesser en évitant l'effet "guillotine"
Regroupement et maintien des dispositifs d'irrigation tubulaires en extérieur



Ancres élastiques colorées en caoutchouc naturel

Caractéristiques

- Élastiques en caoutchouc naturel avec attache en forme d'ancre
- Produit haute élasticité et durabilité, utilisations multiples pour les industries
- Application rapide et utilisations répétées, avec un nombre élevé / kilo pour un excellent rapport qualité-prix
- Photodégradable dans le temps pour une utilisation extérieure éco-responsable
- Disponible en plusieurs coloris : naturel, jaune, rouge, bleu, vert et orange

Applications

- Regroupement et maintien de câbles dans l'industrie automobile
- Fixation et identification des fils et câbles électriques

